



## Registro alfabetico delle informazioni sui prodotti

---

PAGINA 1

BANGKIRAI-ÖL	( OLIO BANGKIRAI )	pagina 18
BIENENWACHSBALSAM	( BALSAMO ALLA CERA D'API )	pagina 11
BODENGLANZ	( LUCIDANTE )	pagina 20
BOR-IMPRÄGNIERUNG	( IMPREGNANTE – BOR )	pagina 05
COLOR-ÖL	( OLIO COLOR )	pagina 12
FLECKENHEXE	( SMACCHIATORE )	pagina 26
GARTENHOLZPFLEGE-ÖL	( OLIO DI TRATTAMENTO PER LEGNO DA GIARDINO )	pagina 16
GRUNDREIN	( PULIZIA DI FONDO )	pagina 21
HIGH-SOLID -ÖL-WACHS	( CERA A OLIO HIGH-SOLID )	pagina 25
HOLZBODENSEIFE	( SAPONE PER PAVIMENTI DI LEGNO )	pagina 22
HOLZ-LASUR	( VELATURA PER LEGNO )	pagina 07
HOLZ-ÖL	( OLIO NATURALE LEGNO )	pagina 13
HOLZ-WACHS W	( CERA LEGNO W )	pagina 09
HOLZ-WURM-FREI	( ANTI TARLO )	pagina 03
IMPRÄGNIERGRUND W	( FONDO IMPREGNANTE W )	pagina 04
ISOLIERGRUND	( FONDO ISOLANTE )	pagina 06
LÄRCHEN- UND ZEDERN-ÖL	( OLIO PER LARICE + CEDRO NATURALE )	pagina 17
LEINÖLFIRNIS	( VERNICE DI OLIO DI SEMI DI LINO )	pagina 02
NATÜRLICHER KALKLÖSER	( ANTICALCARE NATURALE )	pagina 29
PFLEGEEMULSION	( EMULSIONE DI MANUTENZIONE )	pagina 23
REPARATURPASTE	( PASTA PER RIPARAZIONI )	pagina 19
RUTSCHHEMMER	( ANTISCIVOLO )	pagina 30
TEAKHOLZREINIGER	( DETERGENTE PER TEAK )	pagina 14
TERRASSEN- UND GRABSTEINIMPRÄGNIERUNG	( IMPREGNANTE PER TERRAZZE )	pagina 28
TERRASSEN- UND GRABSTEINREINIGER	( DETERGENTE PER TERRAZZE )	pagina 27
VERGILBUNGSBLOCKER	( ANTINGIALLIMENTO )	pagina 24
WASSERBLOCKER	( IDROREPELLENTE )	pagina 10
WECHSELFARBE	( CAMBIOCOLORE )	pagina 08
YACHT- UND GARTENMÖBEL-ÖL	( OLIO PER TEAK )	pagina 15



## **PNZ-LEINÖLFIRNIS (PNZ-VERNICE DI OLIO DI SEMI DI LINO)**

### **VERNICE PNZ DI OLIO DI SEMI DI LINO**

è adatta per trattare legno, intonaco, strutture in muratura e superfici in klinker, preparato base per colori a olio.

#### **Caratteristiche:**

Fondo a pori aperti, pellicola regolante umidità, evidenzia la venatura del legno.

#### **Lavorazione su legno:**

Diluire la VERNICE PNZ DI OLIO DI SEMI DI LINO con un diluente adatto (come il surrogato di trementina 1:1) e stendere su un sottofondo asciutto, privo di grasso, con l'ausilio di un pennello o di un panno. Per verniciature all'esterno si dovrebbero applicare più mani.

#### **Tempo di essiccazione:**

A seconda della temperatura e dell'umidità atmosferica può andare dalle 12 alle 36 ore.

#### **Tenere in magazzino:**

Senza gelo e chiudere bene.

#### **Nota:**

Gli stracci imbevuti di olio di semi di lino tendono ad infiammarsi spontaneamente, perciò questi stracci devono essere conservati in contenitori chiusi ermeticamente oppure impregnati di acqua. Tenere la confezione ben chiusa.



## PNZ-HOLZ-WURM-FREI (PNZ-ANTI TARLO)

### **Caratteristiche:**

L'**ANTITARLO PNZ** è un preparato incolore, che agisce in profondità contro i parassiti animali come tarli, ilotrupe baiuli, coleotteri e allo stesso tempo protegge preventivamente da nuove infestazioni. L'**ANTITARLO PNZ** è adatto a tutti i tipi di legno per ambienti interni ed esterni. L'**ANTITARLO PNZ** odora poco ed è inodore quando asciutto.

### **Applicazione:**

Impregnazione dei fori con immersione, pennellatura, spruzzatura. Imbevare il legno colpito fino a saturazione.

### **Lavorazione:**

Il legno deve essere asciutto e privo di polvere. Rimuovere vecchi resti di vernice. Poi stendere l'antitarlo PNZ.

### **Consumo:**

ca. 300ml/m<sup>2</sup> e più

### **Tempo di essiccazione:**

A seconda della capacità di assorbimento e della temperatura fino ad un giorno.

### **Pulire:**

Utensili con uno speciale diluente PNZ

### **Tenere in magazzino:**

Fresco ma senza gelo, chiudere bene il barattolo.

### **Avvertenza:**

Applicare solo in base alle regole. Applicare solo dove è necessario proteggere il legno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non usare per legno a contatto diretto con generi alimentari/foraggi. Non utilizzare per arnie. Non fare penetrare nelle acque superficiali, il preparato è velenoso per pesci e animali di alimentazione dei pesci. Evitare il contatto con occhi e pelle. Normativa per le sostanze pericolose: Senza etichetta



## **PNZ-IMPRÆGNIERGRUND W (PNZ-FONDO IMPREGNANTE W)**

Il **FONDO IMPREGNANTE PNZ W** conferisce un'impregnazione impermeabile, che regola l'umidità, penetra in profondità e protegge il legno in modo affidabile da colorazioni turchine, putrefazione e infestazione da funghi per le successive mani.

### **Lavorazione:**

Il legno non dovrà essere trattato (rimuovere tutte le vecchie mani che formano una pellicola), senza polvere, asciutto e senza gelo. Temperatura di lavoro superiore a + 8°C. Umidità legno inferiore al 18%.

### **Applicazione:**

Pennellare, spruzzare su tutti i lati o immergere.

### **Consumo:**

ca. 120-160 ml/m<sup>2</sup>

### **Tempo di essiccazione:**

A seconda della capacità di assorbimento e della temperatura fino ad un giorno.

### **Pulire:**

Utensili con acqua e sapone.

### **Tenere in magazzino:**

Senza gelo, chiudere bene.

### **Avvertenza:**

Conservare lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da generi alimentari, bevande e foraggi. Non smaltire nella fognatura. Tenere lontano dalle acque superficiali. Trattare solo in base alle regole. Applicare solo dove è necessario proteggere il legno.

### **Sostanze contenute:**

Sostanze attive 0,7% carbonato di iodio, acqua, olio-alcalide



## **PNZ-BOR-IMPRÄGNIERUNG (PNZ-IMPREGNANTE - BOR)**

### **IMPREGNANTE PNZ BOR**

#### **Campo di applicazione:**

Protezione legno con azione preventiva contro i funghi e gli insetti che distruggono il legno, per interni ed esterni protetti dagli agenti atmosferici, es. ossatura in legno dei tetti, pannellature e negli ambienti umidi. Soprattutto nel caso in cui non possono essere applicate altre protezioni per il legno: Magazzini per generi alimentari e foraggi, depositi per raccolti e stallaggi, etc.

#### **Lavorazione:**

Agitare bene prima dell'uso! La lavorazione avviene a pennello, spruzzo o per immersione. In caso di pennellatura, stendere 1-2 mani a seconda della conformazione del legno. Se necessario stendere la seconda mano dopo almeno 2-3 ore. Spazzolare la formazione di cristalli di sale creatasi.

#### **Consumo:**

1 litro per ca. 6-7 m<sup>2</sup> per mano

**Raccomandazioni di sicurezza:** Evitare il contatto con pelle e occhi. Sciacquare gli spruzzi con molta acqua.

Conservare lontano dalla portata dei bambini.



## **PNZ-ISOLIERGRUND (PNZ-FONDO ISOLANTE)**

### **Caratteristiche:**

Il **FONDO ISOLANTE PNZ** è un fondo bloccante incolore su base acqua, privo di solventi. Soprattutto adatto per verniciature chiare. Il **FONDO ISOLANTE PNZ** è una mano preliminare resistente agli agenti atmosferici, elastico, che regola l'umidità, per i tipi di legno da interni e da esterni, come il sughero. Impedisce la penetrazione di sostanze, soprattutto nel teak, il cedro rosso, la rovere, e il sughero e nel legno impregnato sotto vuoto. Anche adatto per isolare da nicotina, grasso, ruggine e macchie d'acqua.

### **Lavorazione:Lavorazione:**

Rimuovere completamente sporco e vecchie vernici. Il legno deve essere asciutto, pulito e senza grasso.

Mescolare ben il **FONDO ISOLANTE PNZ** prima di usarlo, stendere con pennello o rullo. Su sottofondi diversi può essere necessaria una seconda mano di vernice (consigliabile una mano di prova). Tempo di asciugatura tra le mani 1-2 ore. E' possibile ripassarlo il giorno successivo.

### **Tenere in magazzino:**

Asciutto fresco, ma senza gelo e ben chiuso.

### **Pulire:**

Utensili con acqua e sapone.

### **Consumo:**

Ca. 12 m<sup>2</sup> per litro per mano.



## **PNZ-HOLZ-LASUR (PNZ-VELATURA PER LEGNO)**

**Senza solventi**  
**Per esterno e interno**

### **Caratteristiche:**

La VELATURA PER LEGNO PNZ è una vernice resistente agli agenti atmosferici, altamente idro-elevata resistenza ai raggi ultravioletti e lunghissima durata. A base di oli naturali, priva di solventi con regolazione dell'umidità e inodore.

### **Campi di applicazione:**

Adatta a tutti i tipi di legno per interni ed esterni, come finestre, persiane, rivestimenti per facciate, strutture a traliccio in legno, porte, recinzioni, profilati in legno, balconi, arredamento da giardino, rimesse da giardino, cancelli da giardino. Adatta anche per alveari.

### **Lavorazione:**

Applicare con pennello, rullo o a spruzzo. Il legno deve essere pulito, asciutto sotto al 18% e privo di grassi. Il legno deve essere pulito, asciutto sotto al 18% e privo di grasso. Normalmente le vecchie verniciature, ancora resistenti, si possono riverniciare. In caso di pericolo di funghi pretrattare il legno con FONDO IMPREGNANTE PNZ. Mescolare bene la VELATURA LEGNO PNZ. Temperatura di lavorazione sopra +10°C. Per ottenere la migliore durata e protezione dai raggi ultravioletti, si dovranno applicare 2-3 mani. All'interno 1-2 mani. Incolore usare solo insieme a vernicie colorata. Si possono miscelare tutte le tonalità cromatiche. L'infiltrazione dei colori delle sostanze del legno può essere isolata con il FONDO ISOLANTE PNZ. Si può evitare la penetrazione del colore delle sostanze del legno con il FONDO ISOLANTE PNZ.

### **Tempo di essiccazione:**

8-24 ore a seconda della temperatura e dell'umidità atmosferica senza bloccanti.  
Asciutto fuori polvere dopo ca. 1 ora.

### **Consumo per mano di velatura :**

1 litro per ca. 15m<sup>2</sup> per mano.

### **Tenere in magazzino:**

Senza gelo, chiudere bene il barattolo.

### **Pulire:**

Utensili con acqua e sapone.

## Lasierende Farbtöne



Nr. 1 Farblos



Nr. 2 Lasurweiß



Nr. 3 Kiefer



Nr. 20 Buche



Nr. 4 Eiche



Nr. 5 Zeder



Nr. 6 Nußbaum



Nr. 7 Palisander Rustikal



Nr. 9 Tannengrün



Nr. 8 Diamantrot

## Deckende Farbtöne



Nr. 22 Maisgelb



Nr. 18 Irischgrün



Nr. 23 Rotbraun




Nr. 24 Sepiabraun



Nr. 21 Treibholz



Nr. 13 Taubenblau



Nr. 17 Deckweiß



Nr. 16 Zartgrau



Nr. 15 Altgrau



Nr. 19 Ebenholz



## **PNZ-WECHSELFARBE (PNZ-CAMBIOCOLORE)**

### **Caratteristiche**

Il CAMBIOCOLORE PNZ viene impiegato per schiarire verniciature scure e il legno segnato dalle intemperie nonché per rinfrescare le mani, per conferire nuovamente una tonalità fresca, chiara al legno.

### **Applicazione:**

Il CAMBIOCOLORE PNZ copre tutte le vecchie mani e le superfici di legno segnate dalle intemperie. Una mano di OLIO PNZ COLOR oppure di VELATURA LEGNO PNZ senza solventi dà l'impressione del legno appena velato. Adatto a tutti i tipi di legno in ambienti interni ed esterni, come finestre, persiane, rivestimenti di facciate, porte, recinzioni, balconi, profilati di legno, rimesse da giardino, nonché alveari.

### **Lavorazione:**

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, privo di grasso e stabile. Applicare CAMBIOCOLORE 1 o 2 volte fino a saturazione, con pennello, rullo, a spruzzo. Tra una mano e l'altra fare asciugare per ca. 2-4 ore. Quando ben asciutto i prodotti PNZ - senza solventi - tonalità di colore velate, vengono applicati omogeneamente con una leggera pressione di pennello.

### **Tempo di essiccazione:**

A seconda della temperatura e dell'umidità atmosferica in ca. 8 ore senza bloccanti. Asciutto fuori polvere dopo 1 ora.

### **Consumo:**

ca. 1 litro per ca. 8-12 m<sup>2</sup> per mano.

### **Pulire:**

Con acqua e sapone.

### **Tenere in magazzino:**

Fresco, senza gelo. Chiudere bene il barattolo.



## PNZ-HOLZ-WACHS W (PNZ-CERA LEGNO W)

### Caratteristiche:

La CERA-LEGNO PNZ a base di oli vegetali siccativi e cere, a poro aperto, per la protezione e la nobilitazione del legno per ambienti interni ed esterni. La CERA-LEGNO PNZ dona a tutti i tipi di legno lucentezza, ne evidenzia la venatura e la struttura. Grazie al suo effetto idrorepellente la CERA-LEGNO PNZ è anche adatta per gli ambienti umidi. La CERA LEGNO PNZ non è sensibile a alcolici, birra, vino, frutti di succhi e acqua.

### Lavorazione:

Sulle superfici altamente esposte agli agenti atmosferici nonché su finestre e porte consigliamo un trattamento preliminare su tutti i lati con FONDO IMPREGNATO PNZ. Stendere la CERA LEGNO PNZ su tutti i lati con procedura a pennello oppure per immersione. Dopo averla fatta asciugare per almeno 12 ore effettuare il secondo, eventualmente il terzo, trattamento sulla superficie in vista, come descritto. Temperatura di lavorazione superiore a +8 C.

### Umidità legno:

Questa non dovrebbe superare il 20%.

### Consumo:

1 litro per ca. 15m<sup>2</sup>.

### Pulire:


Utensili con acqua e sapone.

### Tenere in magazzino:


Fresco, senza gelo. Chiudere bene il barattolo.



Farblös NR 1




Antikweiß NR 2



Kiefer NR 7



Eiche hell NR 8



Zeder NR 3



Eiche mittel / Hemlock NR 4



Nussbaum NR 5



Rustikal NR 6



## **PNZ-WASSERBLOCKER (PNZ-IDROREPELENTE)** **100 % senza solventi idrorepellente**

### **Caratteristiche:**

La straordinaria idrorepellenza blocca a respirazione attiva la penetrazione di umidità ed è assolutamente idrorepellente. Pioggia, umidità, neve, ghiaccio e altra umidità non possono più penetrare nel legno.

### **Campi di applicazione:**

L'idrorepellente PNZ protegge a lungo tutti i tipi di legno non trattati, impregnati, velati, incerati, oliati e laccati in ambienti interni ed esterni dalla penetrazione di umidità e dall'assorbimento di acqua. Garantisce l'assenza di sfogliamento.

### **Lavorazione:**

Stendere l'idrorepellente PNZ sulla superficie pulita, asciutta del legno su tutti i lati con pennello, rullo oppure con il procedimento a spruzzo e a immersione. Controllare la tenuta delle vecchie mani. Rimuovere il materiale in eccesso dopo ca. 30 minuti.

### **Tempo di essiccazione:**

Ca. 6-12 ore, a seconda delle condizioni atmosferiche, capacità di assorbimento, umidità atmosferica e temperatura.

### **Consumo:**

A seconda del tipo di legno e superficie (piallata o segata ruvida) ca. 10-20m<sup>2</sup>/litro

### **Tenere in magazzino:**

Fresco, ma senza gelo, chiudere bene i contenitori.

### **Pulire:**

Utensili con acqua e sapone.



## **PNZ-BIENENWACHSBALSAM (PNZ-BALSAMO ALLA CERA D'API)**

Il **BALSAMO PNZ ALLA CERA D'API** è un preparato a base di cera d'api pregiato, raffinato e facile da lavorare. Dona alla superficie brillantezza, tiene lontana la polvere e serve al trattamento di tutte le superfici in legno per interni, come mobili, scaffalature, solai in legno e pavimenti nonché vecchie superfici verniciate e velate.

### **Lavorazione:**

Rimuovere polvere e sporco dalla superficie in legno. Applicare il **BALSAMO PNZ ALLA CERA D'API** in modo omogeneo con un pennello e un panno senza pelucchi. Dopo alcune ore la superficie può essere facilmente lucidata per rafforzarne la lucentezza.

Il **BALSAMO PNZ ALLA CERA D'API** viene fornito pronto per l'uso. Non adatto a vani umidi. In questo caso consigliamo la nostra **CERA PNZ PER LEGNO**.

### **Consumo:**

1 litro per ca. 20 m<sup>2</sup> e più.

### **Umidità legno:**

Questa non dovrebbe superare il 20%.

### **Pulire:**

Utensili con il diluente speciale PNZ.

### **Tenure in magazzino:**

Fresco, senza gelo. Chiudere bene il barattolo.



## PNZ-COLOR-ÖL (PNZ-OLIO COLOR)

### **Caratteristiche:**

L'OLIO PNZ COLOR è una vernice resistente agli agenti atmosferici, altamente idrorepellente ed ecologica con elevata resistenza ai raggi ultravioletti e lunghissima durata. A base di oli naturali, privo di solventi, con antigoccia, a pori aperti, con regolazione dell'umidità e inodore.

### **Campi di applicazione:**

Adatto a tutti i tipi di legno per interni ed esterni, come finestre, persiane, rivestimenti per facciate, strutture a traliccio in legno, porte, recinzioni, profilati in legno, balconi, arredamento da giardino, rimesse da giardino, cancelli da giardino e anche per alveari

### **Lavorazione:**

Applicare con pennello, rullo o a spruzzo. Il legno deve essere pulito, asciutto (sotto al 18%) e privo di grassi. Normalmente le vecchie mani, che tengono ancora, possono essere riverniciate. In caso di pericolo di funghi pretrattare con FONDO IMPREGNANTE PNZ. Mescolare bene il colore. (Temperatura di lavorazione superiore a +10° C). Per ottenere la migliore resistenza e protezione ai raggi ultravioletti si dovrebbero applicare 2-3 mani. All'interno 1-2 mani. Per uso esterno solo incolore insieme a mano di colore. Si possono miscelare tutte le tonalità cromatiche. L'infiltrazione dei colori delle sostanze del legno può essere isolata con il FONDO ISOLANTE PNZ.

### **Tempo di essiccazione:**

8-24 ore a seconda della temperatura e dell'umidità atmosferica. Asciutto fuori polvere dopo ca. 1 ora. Riverniciabile dopo 3-5 ore.

### **Consumo:**


1 litro per ca. 15 – 20 m<sup>2</sup> per mano

### **Tenure in magazzino:**


Fresco, senza gelo, chiudere bene il barattolo.

### **Pulire:**


Utensili con acqua e sapone.




farblos – Nr. 1




kalkweiß – Nr. 2




lärche – Nr. 3




eiche dunkel – Nr. 4




meranti-teak – Nr. 5



merbau – Nr. 6




bambusgelb-limba – Nr. 7




eiche hell – Nr. 8




rapsgelb – Nr. 9

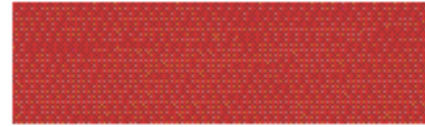


mohnrot – Nr. 10

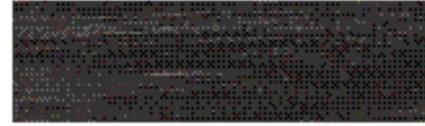


graphitschwarz – Nr. 11

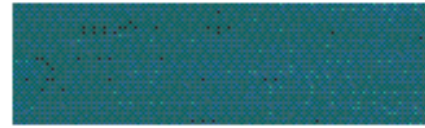

petrolblau – Nr. 12

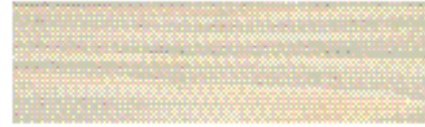

silbergrau – Nr. 13

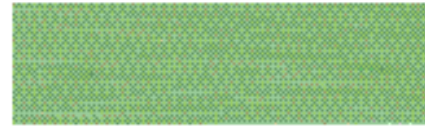

pastellgrün – Nr. 14



kristallblau – Nr. 15



## **PNZ-HOLZ-ÖL (PNZ-OLIO NATURALE LEGNO)**

### **Campo di applicazione:**

Per proteggere e trattare tutti i pavimenti di legno strapazzati, il parquet industriale, il selciato di legno, le scale, i mobili, i giochi, i piani di lavoro, le scaffalature, il legno incollato, nonché altre superfici in legno.

### **Caratteristiche:**

L'OLIO NATURALE PNZ PER LEGNO è privo di solventi, a pori aperti, regola l'umidità, evidenzia la venatura del legno e protegge ampiamente da molti liquidi.

### **Lavorazione:**

L'umidità del legno non dovrebbe superare il 15%. Il legno deve essere levigato, pulito e privo di grasso. Stendere l'OLIO NATURALE PNZ PER LEGNO con un pennello o rullo in modo omogeneo, sul bagnato, fino a completa saturazione del legno. Dopo ca. 20 minuti togliere l'olio in eccesso dalla superficie e raccoglierlo. Massaggiare immediatamente il restante olio nel legno, a mano oppure a macchina. Sulla superficie non deve restare olio. Il pavimento dovrebbe essere rilucidato per 24 ore con un disco bianco. In questo modo viene aumentata la capacità di strapazzamento della superficie. Durante il periodo di indurimento (ca.7-10 giorni) la superficie non può essere caricata e non dovrebbe essere trattata con acqua. Non coprire i pavimenti con nylon, bensì con un cartone ondulare (onda verso il basso).

### **Cura:**

Aspirare o spazzare. In caso di sporco resistente trattare con SAPONE PNZ PER PAVIMENTI DI LEGNO su istruzione, a volte con l'EMULSIONE DI TRATTAMENTO PNZ oppure con OLIO DI TRATTAMENTO PNZ. Se del caso, richiedere istruzioni per il trattamento.

### **Consumo:**

1 litro per ca. 10-15 m<sup>2</sup>. Per pavimentazioni in blocchetti di legno e per legno di faggio fino a 3 volte la quantità.

### **Tenere in magazzino:**

Senza gelo, chiudere bene.

### **Contenuto:**

Olio naturali pregiati, siccativi.



## **PNZ-TEAKHOLZREINIGER (PNZ-DETERGENTE PER TEAK)**

### **Caratteristiche:**

Il DETERGENTE PNZ PER TEAK è un detergente concentrato ecologico, sviluppato appositamente per il legno teak e altri tipi di legno esotici per asportare lo sporco atmosferico, l'infestazione da alghe, gli ingrignimenti, il grasso, l'olio e altre impurità.

### **Campo di applicazione:**

Tutti i tipi di legno in giardino.

### **Istruzioni per l'uso:Istruzioni per l'uso:**

Applicare il DETERGENTE PNZ PER TEAK – a seconda del grado di sporco - puro oppure al massimo diluito 1:5 con acqua sul legno precedentemente inumidito e farlo agire per alcuni minuti. Infine spazzolare con spazzola e acqua. Non fare asciugare il detergente! Lavorazione a temperatura non inferiore a 8°C. Poi sciacquare accuratamente con acqua pulita. Per impedire un ingrignimento rapido o segni degli agenti atmosferici dovrete trattare il vostro teak con l'OLIO PNZ PER TEAK.

### **Consumo:**

A seconda del grado di sporco 15-75 qm per litro.

### **Tenere in magazzino:**

Fresco e senza ghiaccio



## **PNZ-YACHT- und GARTENMÖBELÖL**

### **(PNZ-OLIO PER TEAK)**

**senza solventi**

#### **Caratteristiche:**

L'Olio PNZ per teak è un trattamento naturale per il legno prodotto con resine resistenti, microscopiche, resistenti agli agenti atmosferici. Contiene pigmenti che schermano efficacemente i raggi ultravioletti e impediscono il deterioramento del legno. Impedisce la formazione di alghe e muschio.

#### **Campo di applicazione:**

Tutti i tipi di legno sulle imbarcazioni, nonché nell'arredamento da giardino. Particolarmente adatto per cedro rosso, teak e altri legni esotici.

#### **Lavorazione:**

Applicare l'Olio PNZ per teak sul legno con pennello, rullo o spruzzandolo. La superficie deve essere pulita e senza polvere. Le impurità dovranno essere asportate con il detergente legno PNZ. Applicare una o due volte, a questo punto il legno è impermeabile.. L'OLIO PNZ PER YACHT E ARREDAMENTO DA GIARDINO può essere applicato sul bagnato, per ottenere una buona saturazione del legno. Temperatura di lavorazione: Non inferiore a + 8°C.

#### **Pulire:**

Utensili con acqua e sapone.

#### **Tenere a magazzino:**

Fresco, senza gelo, chiudere bene i contenitori.

#### **Consumo:**

1litro è sufficiente per ca. 15m<sup>2</sup>



## **PNZ-GARTENHOLZPFLEGE-ÖL (PNZ-OLIO DI TRATTAMENTO PER LEGNO DA GIARDINO)**

### **Caratteristiche:**

L'OLIO PNZ DI TRATTAMENTO PER LEGNO DA GIARDINO impedisce che il legno impregnato diventi grigio ed è particolarmente adatto a rinfrescare il colore del legno impregnato a pressione e dell'arredamento da giardino.

### **Campi di applicazione:**

Per proteggere e trattare arredamento da giardino, recinzioni, carports, pergolati, contenitori per piante, rimesse da giardino, casse sabbie etc.

### **Istruzioni per l'uso:**

Il legno dovrebbe essere pulito, privo di grasso e polvere. Togliere alghe e impurità con il DETERGENTE PNZ PER LEGNO. Applicare due volte l'OLIO PNZ DI TRATTAMENTO PER LEGNO DA GIARDINO. La temperatura di lavorazione non deve essere inferiore a 8°C. Riverniciabile dopo ca. 3-6 ore. Tempo di essiccazione: 8-12 ore. In caso di condizioni atmosferiche di freddo umido il tempo di essiccazione può aumentare.

### **Consumo:**

1 litro per ca. 8-12 m<sup>2</sup> per mano

### **Tonalità:**

verde sale

### **Tenere in magazzino:**

Fresco, senza gelo. Chiudere bene il barattolo.

### **Pulire:**

Utensili con acqua e sapone.



## **PNZ-LÄRCHEN- UND ZEDERN-ÖL (PNZ-OLIO PER LARICE + CEDRO NATURALE)**

### **Caratteristiche:**

L'OLIO PNZ PER LARICE + CEDRO è un trattamento incolore per il legno, prodotto con oli naturali, emulsionati, adattato a questi speciali tipi di legno.

### **Campo di applicazione:**

Per la protezione e il trattamento di pergolati, recinzioni, carports, case in legno e rimesse per giardino, nonché arredamento da giardino e per tutti i settori dove viene impiegato legno di larice e cedro. Non viene garantita la resistenza all'abrasione sui pavimenti.

### **Istruzioni per l'uso:**

In caso di pericolo di funghi trattare preventivamente con FONDO IMPREGNANTE PNZ. La superficie dovrebbe essere pulita, priva di grasso e polvere. Stendere l'OLIO PNZ PER LARICE + CEDRO due o tre volte fino a saturazione, le parti di legno tagliate trasversalmente dovrebbero essere pennellate fino a saturazione. Si può ripassare dopo 3-6 ore. Tempo di essiccazione: 8-12 ore. In caso di condizioni atmosferiche di freddo umido il tempo di essiccazione può aumentare. Si dovrebbe ripassare a seconda delle necessità.

### **Temperatura di lavorazione:**

Non inferiore a + 8°C.

### **Consumo:**

Sul legno piallato ca. 10 m<sup>2</sup> per litro e mano.

Sul legno grezzo ca. 6-8 m<sup>2</sup> per litro e mano.

### **Tenere in magazzino:**

Senza gelo ma fresco. Chiudere bene il barattolo.

### **Pulire:**

Utensili con acqua e sapone.



## **PNZ-BANGKIRAI-ÖL (PNZ-OLIO BANGKIRAI)**

### **Colorazione naturale**

#### **Caratteristiche:**

L'OLIO PNZ BANGKIRAI per legni esotici come bangkirai, iroko, mogano, meranti, nyatoh, acacia, jarrah, belinga, anche per douglas, robinia, rovere, larice e cedro è un trattamento naturale per il legno per esterno e interno, funge da schermo per i raggi ultravioletti e previene il deterioramento del legno.

#### **Campi di applicazione:**

Il trattamento professionale resistente all'attrito per la protezione del vostro legno pregiato in giardino, come sul pavimento delle terrazze, pontili in legno, carport, arredamento da giardino, protezioni da vista etc.

#### **Istruzioni per l'uso:**

La superficie deve essere pulita e senza polvere. Le impurità dovranno essere tolte con il DETERGENTE PNZ PER LEGNO. Applicare l'OLIO PNZ BANGKIRAI per legni esotici sul legno nudo, non trattato. Applicare 2-3 volte facendolo rispettivamente asciugare per circa 12 ore, quindi il legno diventa resistente agli agenti atmosferici.

#### **Temperatura di lavorazione:**

Non inferiore a + 8°C

#### **Consumo:**

1 litro è sufficiente per ca. 20 m<sup>2</sup> per applicazione, a seconda del tipo di assorbimento

#### **Tenere in magazzino:**

Fresco, senza gelo. Chiudere bene il barattolo.

#### **Pulire:**

Pulire gli utensili con diluente.



## **PNZ-REPARATURPASTE (PNZ-PASTA PER RIPARAZIONI)**

### **Caratteristiche**

Senza solventi, pasta per riparazioni ad impiego universale per effettuare migliorie di legno, sughero e laminati.

### **Lavorazione:**

Riempire il punto da riparare con la pasta nella tonalità desiderata. Tempo di essiccazione ca. 2 ore.



## PNZ-BODENGLANZ (PNZ-LUCIDANTE)

### **Descrizione prodotto:**

Il LUCIDANTE PNZ è un'emulsione acquosa ecologica a base di cera per la manutenzione completa di tutti i pavimenti e i rivestimenti impermeabili, come il parquet sigillato e il sughero, il PVC, i pavimenti in pietre naturali, il linoleo, i laminati etc. Il LUCIDANTE PNZ è adatto sia per il primo trattamento che come aggiunta nell'acqua per passare lo straccio per i trattamenti manutentivi. Il LUCIDANTE PNZ si asciuga lucido.

### **Istruzioni per l'uso:**

**Primo trattamento:** Stendere il LUCIDANTE PNZ una volta senza diluirlo in modo omogeneo sottile. Pavimenti lavati a fondo: si raccomanda di stendere uno strato di LUCIDANTE PNZ. Cura corrente di manutenzione: versare ca. 100-250 ml di LUCIDANTE PNZ in 8-10 litri (1 secchio) di acqua pulita e strofinare nebulizzandolo. Una volta asciugato rilucidare in caso di necessità.



## **PNZ-GRUNDREIN (PNZ-PULIZIA LOIO FONDO)**

### **Caratteristiche:**

Per la pulizia di fondo di tutti i tipi di pavimento come parquet, pavimenti in plastica, PVC, linoleo e pietre naturali e artificiali, mattonelle. Pavimenti in gomma etc.

### **Applicazione:**

Applicare la PULIZIA DI FONDO PNZ senza diluirlo oppure applicarlo diluito 1:5 con acqua, fare agire e non fare asciugare, è meglio lavorare a sezioni. Asportare lo sporco dissolto e risciacquare con acqua pulita. In caso di rivestimenti delicati provare in un posto nascosto.



## **PNZ-HOLZBODENSEIFE (PNZ-SAPONE PER PAVIMENTI DI LEGNO)**

### **Caratteristiche:**

Il SAPONE PNZ PER PAVIMENTI DI LEGNO è una combinazione pregiata di sapone ad elevata concentrazione, prodotta con oli vegetali naturali e biodegradabile. Senza coloranti.

### **Campi di applicazione:**

Per pavimenti, rivestimenti da parete e soffitto, porte, mobili, piani di lavoro, superfici laccate, oliate e incerate in legno, superfici di parquet e sughero etc.

### **Istruzioni per l'uso:**

Prima di pulire il pavimento dovrebbe essere pulito e asciutto. Dovrebbe essere pulito e trattato a seconda della necessità. Ca. 100 ml di SAPONE PNZ PER PAVIMENTI DI LEGNO per 1 secchio di acqua (ca. 8-10 litri). Applicare nebulizzato, dopo un breve periodo di azione asportare la restante umidità asciugando con un panno.



## **PNZ-PFLEGEEMULSION (PNZ-EMULSIONE DI MANUTENZIONE)**

**Sans solvant**

**Caratteristiche:**

L'EMULSIONE PNZ DI MANUTENZIONE è un'emulsione ecologica per superfici oliate e incerate.

**Istruzioni per l'uso:**

Pulire la superficie con il SAPONE PNZ PER PAVIMENTI IN LEGNO. Una volta asciutta applicare uno strato sottile di emulsione pura - oppure leggermente diluita con acqua - con un panno assorbente (non in microfibra). Una volta asciutta, lucidare con un panno di cotone ruvido o con un bloccante. L'effetto lucido viene ridotto aggiungendo acqua o viene aumentato lucidando.



## PNZ-VERGILBUNGSBLOCKER (PNZ-ANTINGIALLIMENTO)

**Senza solventi**  
**Per esterno e interno**

### **Campo di applicazione:**

L'antingiallimento PNZ protegge per anni da scurimenti e ingiallimenti, soprattutto il legno chiaro, come acero, betulla, abete, abete rosso e soprattutto pino e ne migliora la precisione dimensionale.

### **Lavorazione:**

Il legno non trattato deve essere pulito, asciutto (umidità legno inferiore al 18%) e privo di grasso. Levigare il legno già ingiallito fino ad ottenere il legno chiaro, ruvido. Applicare l'antingiallimento PNZ con procedimento a pennello, spruzzo o immersione su tutti i lati. Temperatura di lavorazione non inferiore a +8C. Il legno trattato può essere lavorato, una volta asciutto, con tutti i prodotti PNZ. Tempo di essiccazione ca. 12 – 24 ore.

### **Consumo:**

A seconda del tipo di legno e della superficie ca. 30-120 ml.

### **Tenere a magazzino:**

Fresco ma senza gelo

### **Pulire:**

Utensili con acqua e sapone.

### **Nota:**

Alcuni tipi di legno rossastri come il palissandro possono anche schiarire. E' quindi a tutti i costi necessario eseguire un mano di prova.



## **PNZ-HIGH-SOLID-ÖL-WACHS (PNZ-CERA A OLIO HIGH-SOLID)**

### **Campo di applicazione:**

La CERA A OLIO PNZ HIGH-SOLID è adatta universalmente a tutte le superfici intene in parquet e legno ad alto uso. La CERA A OLIO PNZ HIGH-SOLID viene prodotta con cere scelte, pregiate e oli naturali. Priva di solventi. A protezione antistatica, antisdrucchiolo, antispurco, a respirazione attiva, asciuga incolore.

### **Lavorazione:**

Il legno non dovrebbe avere un'umidità inferiore al 15% . La levigatura finale del legno dovrebbe essere eseguita con grano 150. La superficie deve essere asciutta e priva di qualsiasi resto. Le impurità possono essere rimosse con PULIZIA A FONDO PNZ.

### **Consumo:**

Ca. 10-40 g/m<sup>2</sup> per applicazione a seconda della levigazione del legno, il tipo e la conformazione del sottofondo.

### **Lavorazione pavimenti:**

Applicare la CERA A OLIO PNZ HIGH-SOLID con una spatola e dopo ca. 5 - 10 min. lucidare con una macchina monodisco e un disco (panno) bianco fino a quando la superficie non sarà asciutta. Fare assolutamente attenzione a non lasciare cera ad olio sulla superficie.

### **Lavorazione mobili:**

Applicare la CERA A OLIO PNZ HIGH-SOLID con un panno senza peletti e lucidare con un disco (panno) bianco dopo ca. 30 minuti.

### **Tempo di essiccazione:**

12 ore, la superficie si può caricare dopo 7-10 giorni.

### **Immagazzinabile:**

Non al di sotto di +10°C

### **Contenuto:**

Oli naturali e cere



## **PNZ-FLECKENHEXE (PNZ-SMACCHIATORE)**

### **Campo di applicazione:**

Smacchiatore, sgrassatore, solvente colla combinato per parquet impregnati, laminati, pavimenti in pietra, scrivanie, armadi a muro, superfici in plastica come piani di lavoro, sughero sigillato etc.

### **Istruzioni per l'uso:**

Provare lo smacchiatore PNZ in un punto nascosto per verificare la resistenza del colore e del materiale. Umettare i resti della colla e le macchie con lo smacchiatore PNZ e lasciarlo agire per ca. 1 minuto. Poi strofinare con un panno assorbente e molta acqua. Eventualmente trattare le macchie tenaci con spazzola, disco o spatola in plastica. Durante il trattamento indossare guanti di gomma.

### **Consumo:**

A seconda del grado di sporco.

### **Tenere in magazzino:**

Fresco e senza gelo.

### **Nota:**

Non fare capitare nelle mani di bambini.  
Evitare il contatto con pelle e occhi.



## **PNZ- TERRASSEN- & GRABSTEIN-REINIGER**

### **(PNZ DETERGENTE PER TERRAZZE)**

#### **Caratteristiche:**

DETERGENTE PNZ PER TERRAZZE è un detergente concentrato ecologico speciale per tutti i tipi di pietra sulle terrazze e nel settore delle lapidi. Per pulire muschio, alghe, impurità atmosferiche, grasso, olio e altre impurità.

#### **Campi di applicazione**

Pietre naturali e artificiali, ingressi, terrazze, calcestruzzo a superficie ruvida, camminamenti per giardini, lapidi etc.

#### **Lavorazione:Lavorazione:**

Provare il DETERGENTE PNZ PER TERRAZZE in un punto nascosto per verificare la resistenza del colore e del materiale. Stendere il DETERGENTE PNZ PER TERRAZZE, a seconda del grado di sporco, puro oppure diluito 1:10 sulla superficie bene inumidita e fare agire per ca. 1 -3 minuti. Infine risciacquare con spazzola e strumento ad alta pressione con acqua abbondante. Non fare asciugare il detergente. Lavorazione a temperatura non inferiore a 8°C. Dopo ca. 12-24 ore consigliamo un trattamento con IMPREGNANTE PNZ PER TERRAZZE.

#### **Consumo:**

A seconda del grado di sporco e diluizione: 10-30 m<sup>2</sup> al litro

#### **Tenere a magazzino:**

Fresco e senza gelo



## **PNZ-TERRASSEN- & GRABSTEIN-IMPRÄGNIERUNG**

### **(PNZ-IMPREGNANTE PER TERRAZZE)**

#### **Caratteristiche:**

Impregnante universale senza solventi, incolore per proteggere da muschio, alghe e licheni. Viene notevolmente ridotta la penetrazione di sporco, oli e grassi. Adatto anche alle mattonelle di cotto!

#### **Applicazione:**

IMPREGNANTE PNZ PER TERRAZZE per impregnare sottofondi assorbenti minerali come il calcestruzzo a superficie ruvida, le pietre naturali e artificiali, le mura di mattoni, la pietra dura, le scale e le lapidi.

#### **Lavorazione:**

In precedenza pulire le superfici da trattare con il DETERGENTE PNZ PER TERRAZZE. La superficie deve essere pulita, priva di grasso, olio e muschio, nonché asciutta. Applicare l'impregnante con procedimento a pennello, rullo o spruzzo 1 o 2 volte sul bagnato. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura esterna. Temperatura di lavorazione non inferiore a 8°C.

#### **Consumo:**

A seconda del sottofondo: 0,3-1 litro/m<sup>2</sup>

#### **Tenere in magazzino:**

Fresco, senza gelo, chiudere bene il barattolo

#### **Pulire:**

Utensili con acqua e sapone.



## **PNZ - NATÜRLICHER KALKLÖSER (PNZ-ANTICALCARE NATURALE)**

**Di puro acido citrico**

### **Caratteristiche:**

L'ANTICALCARE NATURALE PNZ rimuove il calcare con odore neutrale.

### **Campi di applicazione:**

L'ANTICALCARE NATURALE PNZ è adatto a rimuovere resti di calcare da tutte le superfici domestiche come le docce e le mattonelle, nonché da tutti gli elettrodomestici soggetti alla formazione di calcare come le caldaie, gli umidificatori, le macchine per il caffè, i bollitori d'acqua etc..

### **Lavorazione:**

Sciogliere ca. 1 cucchiaino di ANTICALCARE NATURALE PNZ in 0,5 litri d'acqua. Trattare gli apparecchi e le superfici con calcare e poi risciacquare con molto acqua pulita o rilavare.



## **PNZ-RUTSCHHEMMER (PNZ-ANTISCIVOLO)**

### **Applicazione:**

L'ANTISCIVOLO PNZ è impiegato per ridurre il pericolo di scivolare su tutte quelle superfici, che diventano scivolose per umidità, muschio, alghe e licheni. Adatto anche a superfici minerali, che devono essere dotate di antiscivolo.

### **Lavorazione:**

Provare l'ANTISCIVOLO PNZ in un punto nascosto per verificare la resistenza del colore e del materiale e la tolleranza della superficie. In precedenza pulire la superficie da trattare con il DETERGENTE PNZ PER LEGNO DA GIARDINO oppure con il DETERGENTE PNZ PER TERRAZZE. Applicare l'ANTISCIVOLO PNZ con procedura a pennello, a rullo oppure a pennello incrociato. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura esterna e dall'umidità atmosferica e va da 12 a 24 ore o più. Temperatura di lavorazione non inferiore a 8°C.

### **Tenere in magazzino:**

Fresco, ma senza gelo

### **Consumo:**

A seconda della capacità di assorbimento da 7 a 10 qm per litro.

### **Pulire:**

Utensili con acqua e sapone