

ПРОДУКЦИЯ И СФЕРЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Aus Liebe zum Holz
Because we love wood
Потому что мы любим дерево

PNZ

**ВАШЕМУ ДЕРЕВУ
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ**

PFLANZLICH NATÜRLICH ZUKUNFTSORIENTIERT

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

PNZ



Для Вашего дерева - всё самое лучшее PNZ - Aussen-Öl ♦ PNZ - Масло для наружных покрытий

Свойства: Наружное масло PNZ изготовлено по рецептам, имеющим многовековую историю, и благодаря тому, что оно не образует плёнки и отличается исключительной пропитывающей способностью, оно применяется в области обработки наружных деревянных поверхностей для защиты дерева от воздействия экстремальных погодных-климатических условий. В отличие от слоеобразующих систем экологически чистое и биологически безвредное Наружное масло PNZ плотно заполняет древесные капилляры и подобно коре самого дерева образует водоотталкивающую, устойчивую к ультрафиолетовому излучению поверхность, которая очень медленно разрушается и препятствует набуханию, усушке и растрескиванию древесины.

Сферы применения: Применяется для защиты и облагораживания местных и экзотических пород древесины при нанесении новых и восстановительных покрытий на фасадных облицовках, окнах, ставнях, дверях, садовых домиках, гаражных воротах, балочных перекрытиях, садовой мебели, балконах, заборах, аттракционах детских площадок, деревянных профилях. Для защиты от синевы и гниения рекомендуем предварительную обработку Пропиточным грунтом PNZ.

Способ применения: Цветное Наружное масло PNZ нанести со всех сторон кистью, путём распыления или окунания на чистую, сухую, не промёрзшую древесину. Дать просохнуть не менее 12 часов, затем нанести, как указано в инструкции, второй или, при необходимости, третий слой на видимую поверхность деревянной конструкции. Влажность дерева не должна превышать 18%. Все прежние толстослойные и блокирующие пористость покрытия удалить путём истирания, смывки или обжигания. Основа должна быть прочной, впитывающей, чистой и свободной от пыли. Открытопористые покрытия очистить, при необходимости с помощью шлифовальных средств. Слои наносить, как описано выше. Для придания покрытию прочности и устойчивости к истиранию рекомендуем, в том числе и при обработке полов на террасах, после покрытия пигментированным Наружным маслом PNZ нанести в качестве завершающего покрытия PNZ- Наружное масло - натуральное.

Расход продукта: 1 литр прикл. на 15 м² при первом покрытии в зависимости от породы и поверхности дерева. (шероховатая пиленая или относительно гладкая строганая поверхность)

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

цвет натуральной древесины № 1	опалово - белый № 2	лиственница № 3
вишнёвое дерево № 4	европейский кедр/итальянская сосна № 5	дуб/олива № 6

Z 0398/02 Wa

Данная шкала цветовых оттенков напечатана типографским способом, поэтому не исключены незначительные отклонения от оригинальных тонов. В зависимости от поверхности эффект может быть различным, поэтому необходимо делать пробные покрытия.

Более подробную информацию Вы найдёте в нашем каталоге или на сайте: www.pnz.de

PNZ - Produkte GmbH

Айхштэттер штрассе 2 - 4а . D-85110 Кипфенберг
Тел.: (0 84 65) 17 38-0 . Факс: (0 84 65) 36 16
Электронная почта: info@pnz.de . Internet: www.pnz.de

PNZ - Produkte GmbH





Eichstätter Straße 2 - 4а * D-85110 Kipfenberg
Telefon: (0 84 65) 17 38-0 * Telefax: (0 84 65) 36 16
e-mail: info@pnz.de . Internet: www.pnz.de

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

PNZ - Reparatur-Paste ♦ PNZ - Паста для ремонта

не содержащая растворителя универсальная паста для восстановления поверхностей из дерева, пробки и ламината

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА





 дерево + пробка ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА ель/пихта/ольха/береза	 дерево + пробка ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА сосна/лимба/акация	 дерево + пробка ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА бук/орегонская сосна	 дерево + пробка ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА дуб светлый,средний/эвкалипт
---	---	--	---

Арт.-№ 10710

Арт.-№ 10711

Арт.-№ 10712

Арт.-№ 10713

 дерево + пробка ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА пробковое дерево/орех светлый/тик	 дерево + пробка ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА орех средний/макор/меранти	 дерево + пробка ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА клён/граб	 дерево + пробка ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА орех тёмный, красное дерево
--	---	---	--

Арт.-№ 10714

Арт.-№ 10715

Арт.-№ 10716

Арт.-№ 10717

 дерево + пробка ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА дуб тёмный/дуб обыкновенный	 дерево + пробка ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА белая паста	 дерево + пробка ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА вишня/ груша
---	---	--

Арт.-№ 10718

Арт.-№ 10719

Арт.-№ 10720

Свойства: универсальная, не содержащая растворителей паста для ремонта деревянных, пробковых и ламинированных поверхностей. После отвердевания поверхность можно обрабатывать лаками на водной основе, а также всеми остальными продуктами PNZ.

Способ применения: Подлежащее ремонту место очистить и заполнить пастой соответствующего цвета. При более глубоких повреждениях после лёгкой просушки операцию следует повторить ещё раз.
Расфасовка: туба - 150 г.

Данная шкала цветовых оттенков напечатана типографским способом, поэтому не исключены незначительные отклонения от оригинальных тонов. В зависимости от поверхности эффект может быть различным, поэтому рекомендуется делать пробные покрытия.

Более подробную информацию Вы найдёте в нашем каталоге или на сайте: www.pnz.de

PNZ - Produkte GmbH

Айхштэттер штрассе 2 - 4а . D-85110 Кипфенберг
Тел.: (0 84 65) 17 38-0 . Факс: (0 84 65) 36 16
Электронная почта: info@pnz.de . Internet: www.pnz.de

PNZ - Produkte GmbH

Eichstätter Straße 2 - 4a * D-85110 Kipfenberg
Telefon: (0 84 65) 17 38-0 * Telefax: (0 84 65) 36 16
e-mail: info@pnz.de . Internet: www.pnz.de

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

PNZ

**Для Вашего дерева - всё самое лучшее
PNZ - Color-Öl ♦ PNZ - Цветное масло**

Для внутренних и наружных покрытий



Цветное масло для дерева на натуральной основе с нулевой степенью токсичности - без растворителя

Свойства: Цветное масло для дерева PNZ произведено по традиционным рецептам, обладает отличной проникающей способностью и используется уже в течение многих десятилетий в качестве масляной грунтовки для окрашивания всех древесных пород. При этом окрашивание и промасливание осуществляются одновременно, что обеспечивает грунтование деревянных полов в процессе одной операции.

Сферы применения: Средство применяется для окрашивания и облагораживания местных и экзотических пород древесины при отделочных и ремонтных работах, прежде всего для обработки полов и мебели, не содержит растворителей и приготовлено на масляной основе.

Способ применения: Цветное масло PNZ нанести на дерево тонким слоем с помощью кисти, валика или распылителя после тщательной тонкой шлифовки поверхности (класс зернистости шлифовального инструмента 180). На породах, с высоким содержанием древесных пигментов, таких как дуб, бархатное дерево и т.д., при светлых покрытиях могут проступать цветные пятна, что можно предупредить с помощью Изолирующей грунтовки PNZ. Предварительно необходимо делать пробные покрытия. После высыхания выровнять поверхность с помощью бежевой подушечки и однодисковой шлифовальной машины, а затем обработать в соответствии с инструкцией производителя Бесцветным маслом на твёрдом воске PNZ, Масляным воском повышенной твёрдости PNZ, Техническим жёстким маслом PNZ или Объектным маслом PNZ для улучшения качества поверхности пола или мебели внутри помещения и повышения устойчивости пигмента к истиранию, что значительно повышает защитные свойства древесины. Для наружных поверхностей рекомендуем в качестве завершающего покрытия использовать бесцветное натуральное Наружное масло PNZ как средство против истирания пигмента: Время высыхания, в зависимости от влажности воздуха и температуры, около 12 - 24 час. Работать при температуре выше 8°C.

Расход продукта: Приблизительно 100 мл./м². Данные ориентировочные, точное количество зависит от породы дерева и степени шлифовки и определяется экспериментальным путём.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

без цвета № 1	известково-белый № 2	лиственница № 3	тёмный дуб № 4
меранти/тик № 5	мербо № 6	жёлтый бамбук/лимба № 7	светлый дуб № 8
жёлтый рапс № 9	маковый № 10	чёрный графит № 11	нефтяная синева № 12
серебристо-серый № 13	зелёная пастель № 14	голубой кристалл № 15	

ЦВЕТНОЕ МАСЛО

Z 0398/02 Wa

Данная шкала цветовых оттенков напечатана типографским способом, поэтому не исключены незначительные отклонения от оригинальных тонов. В зависимости от поверхности эффект может быть различным, поэтому необходимо делать пробные покрытия.

Более подробную информацию Вы найдёте в нашем каталоге или на сайте: www.pnz.de

PNZ - Produkte GmbH

Айхштэттер штрассе 2 - 4а . D-85110 Кипфенберг

Тел.: (0 84 65) 17 38-0 . Факс: (0 84 65) 36 16








Электронная почта: info@pnz.de . Интернет: www.pnz.de

PNZ - Produkte GmbH

Eichstätter Straße 2 - 4а * D-85110 Kipfenberg

Telefon: (0 84 65) 17 38-0 * Telefax: (0 84 65) 36 16

e-mail: info@pnz.de . Интернет: www.pnz.de

	
без цвета № 1	белый № 2
	
сосна № 3	кедр № 4
	
дуб № 5	тик № 6
	
палисандр № 7	

Z 0398/02 Wa

Данная шкала цветовых оттенков напечатана типографским способом, поэтому не исключены незначительные отклонения от оригинальных тонов. В зависимости от поверхности эффект может быть различным, поэтому необходимо делать пробные покрытия.

Более подробную информацию Вы найдёте в нашем каталоге или на сайте: www.pnz.de

PNZ - Produkte GmbH

Айхштэттер штрассе 2 - 4а . D-85110 Кипфенберг
Тел.: (0 84 65) 17 38-0 . Факс: (0 84 65) 36 16
Электронная почта: info@pnz.de . Internet: www.pnz.de

PNZ - Produkte GmbH

Eichstätter Straße 2 - 4а * D-85110 Kipfenberg
Telefon: (0 84 65) 17 38-0 * Telefax: (0 84 65) 36 16
e-mail: info@pnz.de . Internet: www.pnz.de

PNZ - ABBEIZER PNZ - СМЫВКА	Blatt 32 Стр. 32	PNZ - LÄRCHEN+ZEDERN-ÖL PNZ - МАСЛО ДЛЯ ЛИСТВЕННИЦЫ И КЕДРА	Blatt 37 Стр. 37
PNZ - ANTIK-WACHS PNZ - ВОСК - АНТИК	Blatt 21 Стр. 21	PNZ - LEINÖL-FIRNIS PNZ - ЛЬНЯНАЯ ОЛИФА	Blatt 11 Стр. 11
PNZ - ARBEITSPLATTEN-ÖL PNZ - МАСЛО ДЛЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	Blatt 24 Стр. 24	PNZ - MÖBELFRISCH PNZ - СРЕДСТВО ОБНОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ	Blatt 54 Стр. 54
PNZ - AUSSEN-ÖL PNZ - НАРУЖНОЕ МАСЛО	Blatt 18 Стр. 18	PNZ - MÖBEL-WACHS PNZ - ВОСК ДЛЯ МЕБЕЛИ	Blatt 23 Стр. 23
PNZ - BANGKIRAI-ÖL PNZ - БАНГКИРАЙСКОЕ МАСЛО	Blatt 39 Стр. 39	PNZ - NATÜRLICHER KALKLÖSER PNZ - НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ИЗВЕСТИ	Blatt 61 Стр. 61
PNZ - BIENENWACHS-BALSAM PNZ - БАЛЬЗАМ НА ПЧЕЛИНОМ ВОСКЕ	Blatt 22 Стр. 22	PNZ - OBJEKTÖL PNZ - ОБЪЕКТНОЕ МАСЛО	Blatt 29 Стр. 29
PNZ - BIO-FUSSBODENWACHS PNZ - БИОВОСК ДЛЯ ПОЛА	Blatt 33 Стр. 33	PNZ - ÖL-HEISSWACHS PNZ - ГОРЯЧИЙ ВОСК НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ	Blatt 50 Стр. 50
PNZ - BODENGLANZ PNZ - БЛЕСК ДЛЯ ПОЛА	Blatt 43 Стр. 43	PNZ - PFLEGE-EMULSION PNZ - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Blatt 47 Стр. 47
PNZ - BOR-IMPRÄGNIERUNG PNZ - БОРСОДЕРЖАЮЩАЯ ПРОПИТКА	Blatt 14 Стр. 14	PNZ - PFLEGEÖL PNZ - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МАСЛО	Blatt 48 Стр. 48
PNZ - COLOR-ÖL PNZ - ЦВЕТНОЕ МАСЛО	Blatt 25 Стр. 25	PNZ - REPARATUR-PASTE PNZ - ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА	Blatt 40 Стр. 40
PNZ - FINISHFILL PNZ - ОТДЕЛОЧНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ	Blatt 53 Стр. 53	PNZ - RUTSCHHEMMER PNZ - АНТИЮЗ	Blatt 63 Стр. 63
PNZ - FLECKENHEXE PNZ - ВЕДЬМА-ЧИСТЮЛЯ	Blatt 57 Стр. 57	PNZ - SILBERREINIGER PNZ - СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ СЕРЕБРА	Blatt 62 Стр. 62
PNZ - FUSSBODEN-LACK PNZ - ЛАК ДЛЯ ПОЛА	Blatt 31 Стр. 31	PNZ - SPEZIALVERDÜNNUNG PNZ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ	Blatt 51 Стр. 51
PNZ - GARTENHOLZ-PFLEGE-ÖL PNZ - МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА САДОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ	Blatt 36 Стр. 36	PNZ - TEAKHOLZREINIGER PNZ - ОЧИСТИТЕЛЬ ТИКОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ	Blatt 34 Стр. 34
PNZ - GARTENHOLZREINIGER PNZ - ОЧИСТИТЕЛЬ САДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Blatt 38 Стр. 38	PNZ - TERRASSEN-UND GRABSTEINIMPRÄGNIERUNG PNZ - ПРОПИТКА ДЛЯ ТЕРРАС И НАДГРОБНЫХ КАМНЕЙ	Blatt 60 Стр. 60
PNZ - GRUNDREIN PNZ - ОЧИСТИТЕЛЬ ОСНОВЫ	Blatt 44 Стр. 44	PNZ - TERRASSEN-UND GRABSTEINREINIGER PNZ - ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕРРАС И НАДГРОБНЫХ КАМНЕЙ	Blatt 59 Стр. 59
PNZ - HARTÖL-GRUND «L» PNZ - ГРУНТ НА ЖЁСТКИХ МАСЛАХ «L»	Blatt 49 Стр. 49	PNZ - VERGILBUNGSBLOCKER PNZ - БЛОКИРАТОР ПОЖЕЛТЕНИЯ	Blatt 55 Стр. 55
PNZ - HARTWACHS-ÖL PNZ - МАСЛО НА ТВЁРДОМ ВОСКЕ	Blatt 27 Стр. 27	PNZ - WACHS-BEIZE PNZ - ВОСКОВАЯ МОРИЛКА	Blatt 26 Стр. 26
PNZ - HIGH-SOLID-ÖLWACHS PNZ - МАСЛЯНЫЙ ВОСК ПОВЫШЕННОЙ ТВЁРДОСТИ	Blatt 56 Стр. 56	PNZ - WACHSFINISH PNZ - ОТДЕЛОЧНЫЙ ВОСК	Blatt 45 Стр. 45
PNZ - HOLZBODEN-SEIFE PNZ - МЫЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	Blatt 46 Стр. 46	PNZ - WACHS-KITTSTANGEN PNZ - ЗАМАЗКА ИЗ ВОСКОВЫХ БРУСОЧКОВ	Blatt 41 Стр. 41
PNZ - HOLZKITTLÖSUNG PNZ - ЖИДКАЯ ЗАМАЗКА ДЛЯ ДЕРЕВА	Blatt 42 Стр. 42	PNZ - WANDFARBE PNZ - КРАСКА ДЛЯ СТЕН	Blatt 10 Стр. 10
PNZ - HOLZ-LASUR PNZ - ГЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА	Blatt 16 Стр. 16	PNZ - WASSERBLOCKER PNZ - ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ	Blatt 20 Стр. 20
PNZ - HOLZ-ÖL, NATUR PNZ - МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА, НАТУРАЛЬНОЕ	Blatt 28 Стр. 28	PNZ - WECHSELFARBE PNZ - ОБНОВИТЕЛЬ	Blatt 17 Стр. 17
PNZ - HOLZSCHUTZ-LASUR PNZ - ЗАЩИТНАЯ ГЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА	Blatt 52 Стр. 52	PNZ - WEICHHOLZ-LAUGE PNZ - ЩЁЛОЧЬ ДЛЯ МЯГКОЙ ДРЕВЕСИНЫ	Blatt 30 Стр. 30
PNZ - HOLZ-WACHS «L» und «W» PNZ - ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА «L» и «W»	Blatt 19 Стр. 19	PNZ - YACHT+GARTENMOBEL-ÖL (TEAKOL) PNZ - МАСЛО ДЛЯ ЯХТ + САДОВОЙ МЕБЕЛИ. (ТИКОВОЕ МАСЛО)	Blatt 35 Стр. 35
PNZ - HOLZWURM-FREI PNZ - ЗАЩИТА ОТ ДРЕВЕСНОГО ЧЕРВЯ	Blatt 12 Стр. 12		
PNZ - IMPRÄGNIER-GRUND PNZ - ПРОПИТОЧНЫЙ ГРУНТ	Blatt 13 Стр. 13		
PNZ - INDUSTRIEHARTÖL PNZ - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЖЁТКОЕ МАСЛО	Blatt 58 Стр. 58		
PNZ - ISOLIERGRUND PNZ - ИЗОЛИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА	Blatt 15 Стр. 15		

Общая информация для потребителя	Стр. 8,9	PNZ-лак для пола	Стр. 31
1. Защита дерева- снаружи		PNZ-глазурь для дерева, без растворителя	Стр. 16
PNZ-боросодержащая пропитка	Стр. 14	PNZ-воск для дерева	Стр. 19
PNZ-защитная глазурь для дерева	Стр. 52	PNZ-изолирующая грунтовка	Стр. 15
PNZ-защита от древесного червя	Стр. 12	PNZ-льняная олифа	Стр. 11
PNZ-пропиточный грунт W	Стр. 13	PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55
PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55	PNZ-восковая морилка	Стр. 26
		PNZ-обновитель	Стр. 17
2. Защита дерева - внутри		7. Деревянные панели / потолки	
PNZ-боросодержащая пропитка	Стр. 14	PNZ-воск-антик	Стр. 21
PNZ-защита от древесного червя	Стр. 12	PNZ-бальзам на пчелином воске	Стр. 22
PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55	PNZ-цветное масло	Стр. 25
3. Очистка дерева - снаружи		PNZ-лак для пола	Стр. 31
PNZ-смывка	Стр. 32	PNZ-очиститель основы	Стр. 44
PNZ-очиститель садовых конструкций	Стр. 38	PNZ-грунт на жёстких маслах L	Стр. 49
PNZ-очиститель тиковой древесины	Стр. 34	PNZ-масло на твёрдом воске	Стр. 27
4. Покрытие дерева - снаружи		PNZ-глазурь для дерева, без растворителя	Стр. 16
PNZ-наружное масло	Стр. 18	PNZ-масло для дерева, натуральное	Стр. 28
PNZ-цветное масло	Стр. 27	PNZ-воск для дерева	Стр. 19
PNZ-банкирайское масло	Стр. 39	PNZ-льняная олифа	Стр. 11
PNZ-масло для ухода за садовыми констр.	Стр. 36	PNZ-горячий воск на масляной основе	Стр. 50
PNZ-глазурь для дерева, без растворителя	Стр. 16	PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55
PNZ-защитная глазурь для дерева	Стр. 52	PNZ-восковая морилка	Стр. 26
PNZ-воск для дерева	Стр. 19	8. деревянные полы - выщелоченные	
PNZ-изолирующая грунтовка	Стр. 15	PNZ-биовоск для пола	Стр. 33
PNZ-льняная олифа	Стр. 11	PNZ-цветное масло	Стр. 25
PNZ-масло для лиственницы и кедра	Стр. 37	PNZ-отделочный наполнитель	Стр. 53
PNZ-антиюз	Стр. 63	PNZ-лак для пола	Стр. 31
PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55	PNZ-масло на твёрдом воске	Стр. 27
PNZ-защита от воды	Стр. 20	PNZ-масляный воск повышенной твёрдости	Стр. 56
PNZ-обновитель	Стр. 17	PNZ-мыло для деревянных полов	Стр. 46
PNZ-масло для яхт и садовой мебели	Стр. 35	PNZ-масло для дерева, натуральное	Стр. 28
5. Восстановительные покрытия - снаружи		PNZ-воск для дерева	Стр. 19
PNZ-смывка	Стр. 32	PNZ-техническое жёсткое масло	Стр. 58
PNZ-наружное масло	Стр. 18	PNZ-специальное объектное масло	Стр. 29
PNZ-банкирайское масло	Стр. 39	PNZ-профилактическая эмульсия	Стр. 47
PNZ-цветное масло	Стр. 25	PNZ-профилактическое масло	Стр. 48
PNZ-масло для ухода за садовыми констр.	Стр. 36	PNZ-антиюз	Стр. 63
PNZ-очиститель садовых конструкций	Стр. 38	PNZ-щёлочь для мягкой древесины	Стр. 30
PNZ-глазурь для дерева, без растворителя	Стр. 16	9. полы из дерева и пробки - промасленные	
PNZ-защитная глазурь для дерева	Стр. 52	PNZ-биовоск для пола	Стр. 33
PNZ-воск для дерева	Стр. 19	PNZ-блеск для пола	Стр. 43
PNZ-пропиточный грунт W	Стр. 13	PNZ-цветное масло	Стр. 25
PNZ-изолирующая грунтовка	Стр. 15	PNZ-отделочный наполнитель	Стр. 53
PNZ-масло для лиственницы и кедра	Стр. 37	PNZ-масло на твёрдом воске	Стр. 27
PNZ-антиюз	Стр. 63	PNZ-масляный воск повышенной твёрдости	Стр. 56
PNZ-очиститель тиковой древесины	Стр. 34	PNZ-мыло для деревянных полов	Стр. 46
PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55	PNZ-масло для дерева, натуральное	Стр. 28
PNZ-защита от воды	Стр. 20	PNZ-техническое жёсткое масло	Стр. 58
PNZ-обновитель	Стр. 17	PNZ-специальное объектное масло	Стр. 29
PNZ-масло для яхт и садовой мебели	Стр. 35	PNZ-профилактическая эмульсия	Стр. 47
6. Покрытие дерева - внутри		PNZ-профилактическое масло	Стр. 48
PNZ-бальзам на пчелином воске	Стр. 22	PNZ-антиюз	Стр. 63
PNZ-цветное масло	Стр. 25	PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55
		PNZ-отделочный воск	Стр. 45

10. полы из дерева и пробки - вощёные

PNZ-биовоск для пола	Стр. 33
PNZ-блеск для пола	Стр. 43
PNZ-цветное масло	Стр. 25
PNZ-отделочный наполнитель	Стр. 53
PNZ- грунт на жёстком масле L	Стр. 49
PNZ-масло на твёрдом воске	Стр. 27
PNZ-масляный воск повышенной твёрдости	Стр. 56
PNZ-воск для дерева	Стр. 19
PNZ-техническое жёсткое масло	Стр. 58
PNZ-горячий воск на масляной основе	Стр. 50
PNZ-профилактическая эмульсия	Стр. 47
PNZ-профилактическое масло	Стр. 48
PNZ-антиюз	Стр. 63
PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55
PNZ-отделочный воск	Стр. 45

11. полы из дерева и пробки - лакированные

PNZ-блеск для пола	Стр. 43
PNZ-цветное масло	Стр. 25
PNZ-отделочный наполнитель	Стр. 53
PNZ-лак для пола	Стр. 31
PNZ-мыло для деревянных полов	Стр. 46
PNZ-глазурь для дерева, без растворителя	Стр. 16
PNZ-изолирующая грунтовка	Стр. 15
PNZ-антиюз	Стр. 63
PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55

12. ремонт конструкций из дерева, пробки, ламината

PNZ-жидкая замазка для дерева	Стр. 42
PNZ-паста для ремонта дерева и пробки	Стр. 40
PNZ-отделочный воск	Стр. 45
PNZ-замазка из восковых брусочков	Стр. 41

13. мытьё и уход за полами

PNZ-биовоск для пола	Стр. 33
PNZ-блеск для пола	Стр. 43
PNZ-очиститель основы	Стр. 44
PNZ-мыло для деревянных полов	Стр. 46
PNZ-масло для дерева, натуральное	Стр. 28
PNZ-профилактическая эмульсия	Стр. 47
PNZ-профилактическое масло	Стр. 48
PNZ-специальный разбавитель	Стр. 51
PNZ-отделочный воск	Стр. 45

14. мебель - лакированная

PNZ-лак для пола	Стр. 31
PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55

15. мебель - вощёная, из натур. материалов

PNZ-воск-антик	Стр. 21
PNZ-масло для рабочих поверхностей/мебели	Стр. 24
PNZ-бальзам на пчелином воске	Стр. 22
PNZ-цветное масло	Стр. 25
PNZ-грунт на жёстких маслах L	Стр. 49
PNZ-масло на твёрдом воске	Стр. 27
PNZ-воск для дерева	Стр. 19
PNZ-льняная олифа	Стр. 11
PNZ-средство обновления мебели	Стр. 54
PNZ-воск для мебели	Стр. 23
PNZ-горячий воск на масляной основе	Стр. 50
PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55

PNZ-восковая морилка	Стр. 26
PNZ-отделочный воск	Стр. 45

16. мебель - вощёная, антикварная

PNZ-воск-антик	Стр. 21
PNZ-бальзам на пчелином воске	Стр. 22
PNZ-цветное масло	Стр. 25
PNZ-паста для ремонта дерева и пробки	Стр. 40
PNZ-воск для дерева	Стр. 19
PNZ-защита от древесного червя	Стр. 12
PNZ-льняная олифа	Стр. 11
PNZ-средство обновления мебели	Стр. 54
PNZ-восковая морилка	Стр. 26
PNZ-отделочный воск	Стр. 45
PNZ-замазка из восковых брусочков	Стр. 41

17. Изделия с резьбой по дереву

PNZ-воск-антик	Стр. 21
PNZ-масло для рабочих столов	
мебельное масло	Стр. 24
PNZ-бальзам на пчелином воске	Стр. 22
PNZ-цветное масло	Стр. 25
PNZ- грунт на жёстком масле L	Стр. 49
PNZ-масло на твёрдом воске	Стр. 27
PNZ-воск для дерева	Стр. 19
PNZ-льняная олифа	Стр. 11
PNZ-средство обновления мебели	Стр. 54
PNZ-воск для мебели	Стр. 23
PNZ-горячий воск на масляной основе	Стр. 50
PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55
PNZ-восковая морилка	Стр. 26
PNZ-отделочный воск	Стр. 45

18. Реставрационные работы

PNZ-смывка	Стр. 32
PNZ-воск-антик	Стр. 21
PNZ-масло для рабочих столов	
мебельное масло	Стр. 24
PNZ-бальзам на пчелином воске	Стр. 22
PNZ-цветное масло	Стр. 25
PNZ- грунт на жёстком масле L	Стр. 49
PNZ-масло на твёрдом воске	Стр. 27
PNZ-воск для дерева	Стр. 19
PNZ-защита от древесного червя	Стр. 12
PNZ-льняная олифа	Стр. 11
PNZ-средство обновления мебели	Стр. 54
PNZ-воск для мебели	Стр. 23
PNZ-горячий воск на масляной основе	Стр. 50
PNZ-блокиратор пожелтения	Стр. 55
PNZ-восковая морилка	Стр. 26
PNZ-отделочный воск	Стр. 45
PNZ-защита от воды	Стр. 20

19. Другие сферы применения

PNZ-смывка	Стр. 32
PNZ-пятновыводитель «ведьма-чистюлях»	Стр. 57
PNZ-натуральный растворитель извести	Стр. 61
PNZ-средство для чистки серебра	Стр. 62
PNZ-пропитка для террас и надгробных камней	Стр. 60
PNZ-чистящее средство для террас и надгробных камней	Стр. 59
PNZ-краска для стен	Стр. 10



Кипфенберг в Альтмюльтале

КТО МЫ ТАКИЕ? - МЫ PNZ. БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

Фирма "PNZ-PRODUKTE GmbH" - это предприятие, специализирующееся на производстве продуктов по уходу, облагораживанию и продлению срока службы всевозможных конструкций и изделий из дерева, в том числе восков для полов, изготовленных из разных строительных материалов. Качество нашей продукции отвечает содержанию нашего фирменного логотипа:

Растительные - **Н**атуральные - **Э**кологичные
продукты настоящего и будущего

Наше предприятие находится в местечке Кипфенберг/Альтмюльталь - популярной здравнице государственного значения - между Нюрнбергом и Мюнхеном. Положение обязывает, поэтому мы должны производить наш товар **без ущерба** для окружающей среды, т.е. свести к **абсолютному минимуму** неблагоприятное воздействие производства на экосистему, а сделать это нам позволяет уникальная рецептура нашей продукции, разработанная на основе опыта многих десятилетий.

Мы предлагаем нашим торговым партнёрам отлично зарекомендовавший себя конкурентноспособный товар, пользующийся большим спросом у наших благодарных покупателей, по разумной, приемлемой цене. Успех гарантирован!

Наш адрес:

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Str. 2-4a
85110 Kipfenberg
Telefon: 0 84 65 / 17 38 - 0
Telefax: 0 84 65 / 36 16
Internet: www.pnz.de
e-mail: info@pnz.de

ПНЦ-продукты ГмбХ
Айхштэттер Штрассе 2-4а
85110 Кипфенберг
Телефон: 0 84 65 / 17 38 - 0
Телефакс: 0 84 65 / 36 16
Интернет: www.pnz.de
Эл. почта: info@pnz.de

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ

Глубокоуважаемый Клиент !

Вы не забыли о своём **ЗДОРОВЬЕ** ? Вам нужен **ЗДОРОВЫЙ КЛИМАТ** ? Вы хотите сберечь **ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ** для своих **ДЕТЕЙ** ?

Если ДА, то читайте дальше.

Вы тоже можете внести небольшую лепту в **ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**, выбирая краски для своего дерева!

С некоторых пор уже появились водорастворимые краски для дерева на акриловой основе, но, к сожалению, в их состав входят растворители.

И тем не менее, это уже шаг на пути бережного отношения к окружающему нас миру.

Однако, как выяснилось, эти продукты не отвечают требованиям, предъявляемым к покрытиям внешних деревянных конструкций, подверженных всевозможным климатическим воздействиям - эти покрытия вскоре начинают шелушиться и осыпаться, что требует ремонта, связанного со значительными расходами.

Уже в течение нескольких десятилетий фирма PNZ занимает лидирующее место в области производства высококачественных средств по обработке и облагораживанию всевозможных конструкций и изделий из дерева. Фирма PNZ использует надёжные, проверенные временем рецепты, не содержащие никаких биоцидов, масел цедры и консервантов.

На основе **ОБЛАГОРОЖЕННЫХ ПРИРОДНЫХ МАСЕЛ** и **ВОСКОВ** была разработана **СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ ДРЕВЕСИНЫ**, растворённых в **ВОДНЫХ ЭМУЛЬСИЯХ** без каких-либо растворителей, обладающих необычными для аналогичных продуктов свойствами и предназначенных для внутренней и наружной отделки всех деревянных поверхностей.

Покрытия устойчивы к атмосферным воздействиям - обладают водоотталкивающим и водонепроницаемым свойствами - устойчивы к ультрафиолетовому излучению - глубоко проникают в древесину - долго служат - не стекают - открытопористые - не трескаются - не отслаиваются - не липнут - не имеют запаха - образуют плотный и полупрозрачный слой - привлекают разнообразием и оригинальностью цветовых гамм.

Очень эффектно и эффективно обновляют старые деревянные конструкции.

Этот материал, PNZ - глазурь для дерева без растворителя, предназначен для наружных и внутренних покрытий всех пород дерева, он годится для ульев, цветочных ящиков и животноводческих помещений, им можно красить игрушки.

После высыхания - никаких проблем для людей, животных и растений (без запаха).

Продаётся в специализированных торговых центрах.

Натуральное покрытие для натуральных материалов.

ТЕПЕРЬ НЕМНОГО О НАШЕМ СЫРЬЕ

В основе производства продуктов фирмы PNZ лежит проверенная опытом десятилетий рецептура и новейшая технология. И, разумеется, мы выбираем природное, растительное и экологически чистое сырьё, обладающее высокой проникающей способностью.

Наш опыт по освоению высококачественных сырьевых материалов и правильная дозировка смешиваемых компонентов гарантируют Вам то, что наши продукты не будут растрескиваться, осыпаться, липнуть и отслаиваться.

Кроме того мы не используем никаких эфирных апельсиновых или других цитрусовых масел, так как, согласно проведённым в США исследованиям, они могут вызывать острые респираторные нарушения, головные боли и в отдельных случаях, по крайней мере у крыс, рак почек.

Терпентинное масло (скипидар), оказывающее наркотическое действие и вызывающее раздражение кожи и почек, нами также не используется, как и ароматизированные растворители, содержащие такие, предположительно канцерогенные вещества, как бензол, толуол и ксилол. Поэтому мы отказываемся и от применения растворителей, скрывающихся под симпатичным псевдонимом "хрустальное масло" (уайт-спирит/лакойл), которые также подозреваются в канцерогенезе.

Особенно мы гордимся тем, что не используем в наших глазурях никаких растворителей, обходимся без фунгицидных и биоцидных биокатализаторов, что делает нашу продукцию абсолютно безопасной для людей, животных и растений, ибо она производится в соответствии с нормами DIN 53 160 и евроной EN 71 (пригодность для детских игрушек).

В качестве компонентов мы используем природные масла и воски, как например, льняное, рапсовое, ореховое, соевое масло, шеллак, пчелиный воск, канделильский, карнаубский, горный, японский воски и т.д. Измельчённые до микроуровня светостойкие земляные и минеральные пигменты обеспечивают отличную кроющую способность и оптимальную защиту от ультрафиолетового излучения.

Потребителю наших глазурей и восков для дерева важно знать, что после высыхания они гарантируют надёжность других покрытий и что наш воск для дерева уже много лет с успехом применяется для обработки наружных деревянных конструкций.

Отвечающая требованиям экологии обработка деревянных поверхностей природными средствами, изготовленными на основе растительного сырья, без вреда для окружающей среды - это наш девиз. Мы думаем о Вашем здоровье и смотрим в будущее!

Если у Вас есть ещё вопросы - наши консультанты в Вашем распоряжении !

PNZ-Holz-Lasur ♦ PNZ-глазурь для дерева, без растворителя

для наружных и внутренних покрытий, на масляной основе, степень токсичности нулевая
(DIN 53160 /EN 71)

- Свойства:** Глазурь для дерева PNZ представляет собой погодостойкое, сильно водоотталкивающее, экологически чистое средство с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и длительным сроком службы, открытопористое, обладает влагорегулирующей способностью, не имеет запаха. Приготовлено на основе натуральных масел, без растворителя, не стекает. Глазурь для дерева PNZ бывает полупрозрачной и укрывистой.
- Сферы применения:** Для всех внутренних и наружных конструкций из дерева, как то: окон, ставней, фасадных облицовок, балочных перекрытий, дверей, заборов, деревянных профилей, балконов, гаражных ворот, садовой мебели и садовых домиков, а также для ульев, стойловых помещений и игрушек. Отличное средство для отделочных работ.
- Способ применения:** Наносится с помощью кисти, валика или распыления. Дерево должно быть чистым, сухим (влажность менее 18%) и обезжиренным. Как правило, используется для нанесения поверх всех предыдущих покрытий. При опасности грибкового поражения предварительно обработать Пропиточным грунтом PNZ.
Глазурь хорошо размешать (работать при температуре выше 8°C). Чтобы добиться наилучшей стойкости покрытия и защищённости от ультрафиолетового излучения рекомендуется нанести 2 - 3 слоя. Внутри помещения - 1 - 2 слоя. Бесцветную глазурь при наружном покрытии сочетать с красящим средством, т.к. бесцветное средство не обеспечивает достаточной защиты от ультрафиолетового излучения
В поставляемой таре глазурь молочнообразна, при высыхании приобретает заданный цвет. Все цветовые гаммы можно смешивать друг с другом. При светлых покрытиях на поверхности могут проступать цветные пятна от содержащихся в древесине веществ (также и на пропитанной древесине). Этот возникающий на дереве и пробке эффект (например, дубе, лиственнице, кедре, тике, древесностружечных плитах и т.д.) можно предупредить с помощью изолирующей грунтовки PNZ.
Глазурь ведёт себя на разных поверхностях по-разному, поэтому настоятельно рекомендуем наносить пробное покрытие.
- Время высыхания:** Окончательно высыхает через 8 - 12 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Через час прекращается налипание пыли. Наносить новое покрытие можно уже в подсохшем состоянии через 3 - 5 часов. При сырой и холодной погоде время высыхания может увеличиться.
- Расход продукта:** При прозрачном покрытии: 1 литр прикл. на 15 м² при нанесении одного слоя.
При укрывистом покрытии: 1 литр прикл. на 12 м² при нанесении одного слоя
- Складирование:** Хранить в прохладном, но не морозном месте, в плотно закрытой таре.
- Чистка инструмента:** Сразу после пользования промыть водой с мылом.
- Цветовые гаммы:** См. шкалу цветовых гамм.
- Примечания:** При использовании нескольких банок с различными маркировочными номерами содержимое смешивать в более крупной ёмкости.
- Состав:** Облагороженные натуральные масла, соевое и подсолнечное масло, вода, даммар, метилцеллюлоза, (в цветной глазури - пигменты окиси железа, титановые белила), циркониевое и кобальтовое мыла.
- Маркировка:** Коды GGVS b VbF (огнеопасность) не присвоены. Специальные меры предосторожности при обращении с веществом не предусмотрены
- Расфасовка:** 0,25 литра, 0,75 литра, 2,5 литра, 10 литров, 30 литров и более.
Цветовую палитру смотрите на стр. 66

Наши рекомендации по технике применения данной продукции разработаны на основе тщательного анализа накопленных знаний и опыта, а также проведённых испытаний, и тем не менее они носят чисто консультативный характер, что предполагает необходимость Вашей собственной экспериментальной проверки поставляемой нами продукции на предмет её пригодности для Ваших конкретных объектов и способов применения. Применение, использование и переработка данных продуктов без осуществления контроля с нашей стороны находится целиком в сфере Вашей ответственности. Со своей стороны мы гарантируем в полной мере неизменное качество нашей продукции и её соответствие установленным образцам. В случае поступления новой информации о нашей продукции прежние рекомендации утрачивают силу.

PNZ-Holz-Wachs ♦ PNZ - Воск для дерева

- Свойства:** Воск для дерева PNZ обладает сильно выраженным водоотталкивающим свойством, открытой пористостью и паропроницаемостью. Благодаря содержанию высококачественных пигментов Цветной воск PNZ предохраняет дерево от посерения. Цветной воск PNZ, нанесённый по меньшей мере в два слоя, образует метеоустойчивую, водоотталкивающую, экологически чистую, очень медленно разрушающуюся, матово-глянцевую поверхность. Воск для дерева PNZ является исключительно эффективным средством для обработки сильно выветренных деревянных поверхностей. Бесцветный воск PNZ применяется для наружных профилактических покрытий таких пропитанных под давлением конструкций из дерева, как садовая мебель и аттракционы детских площадок. Воск для дерева PNZ исключительно устойчив к воздействию пива, вина, фруктовых соков и воды.
- ФРГ:** Безвреден после высыхания в соответствии с нормой DIN 53160, не портится от пота и слюны. По норме EN 71, безопасен для обработки детских игрушек.
- Швейцария:** Проверен и допущен Федеральным министерством здравоохранения и экологии, BAG T Nr. 82797. Степень токсичности: нулевая
- Сферы применения:** Применяется для защиты и облагораживания местных и экзотических пород древесины при нанесении наружных и внутренних покрытий, в том числе и поверх глазурей, на фасадных облицовках, окнах, ставнях, дверях, садовых домиках, гаражных воротах, балочных перекрытиях, садовой мебели, балконах, заборах и т.д., клеёной древесине и фанере, деревянных профилях, панелях, мебели, пробковых поверхностях, половицах, полках и т.д. Воск для дерева PNZ эффективен для покрытий в сырых помещениях, таких как банные помещения, кухни, а также для сильно изнашиваемых конструкций, например, дверей и мебели. При нанесении покрытия могут проступить цветные пятна от компонентов древесины, в том числе и пропитанной древесины). Появлению таких проступаний можно воспрепятствовать с помощью Изолирующей грунтовки PNZ для дерева и пробки (например, на дубе, лиственнице, кедре, тике и т.д.) Для защиты от синевы и гниения рекомендуем предварительную обработку Пропиточным грунтом PNZ.
- Способ применения:** Цветной воск PNZ нанести со всех сторон путём намазывания кистью, распыления или окунания. Дать просохнуть в течение 5 - 10 минут и равномерно размазать почти сухой кистью. Дав просохнуть не менее, чем в течение 12 часов, нанести, как указано в инструкции, второй или, при необходимости, третий слой на видимую поверхность деревянной конструкции. В сырых помещениях рекомендуется обработка дерева со всех сторон. При этом желательно наносить насыщенный слой. Способ обработки аналогичен наружному. Масляные краски, толстослойные и блокирующие пористость покрытия удалить путём истирания, смывки или обжигания. Основа должна быть прочной, впитывающей, чистой и свободной от пыли. Открытопористые покрытия очистить, при необходимости с помощью шлифовальных средств. Покрытия наносить, как описано выше. Работать при температуре выше 8°C. Влажность дерева не должна превышать 18%. В зависимости от поверхности эффект может быть различным, поэтому необходимо делать пробные покрытия.
- Расход продукта:** 1 литр прил. на 15 м² при первом покрытии в зависимости от породы и поверхности дерева. (шероховатая пилёная или строганая поверхность)
- Складирование:** Хранить в прохладном, но не морозном помещении, в плотно закрытой таре.
- Чистка инструмента:** Сразу после работы промыть водой с мылом или Специальным разбавителем PNZ
- Цветовые гаммы:** См. шкалу цветов. Все цветовые гаммы можно смешивать между собой. Если потребуются другие оттенки, Воску для дерева PNZ, в том числе и бесцветному, можно придать желаемый тон с помощью универсальных оттеночных паст.
- Примечания:** При использовании нескольких банок с разными маркировочными номерами смешивать в более вместительной ёмкости.
- Состав:** В PNZ-Воске для дерева L - изоалифатические соединения. В PNZ-Воске для дерева W - вода, восковая дисперсия, облагороженные натуральные масла, не содержащие свинца сиккативы. После высыхания не имеет запаха. Не содержит токсичных биокатализаторов.
- Расфасовка:** 0,75 литра, 2,5 литра, 10 литров, 30 литров и более.
- Цветовую палитру смотрите на стр. 65**

Наши рекомендации по технике применения данной продукции разработаны на основе тщательного анализа накопленных знаний и опыта, а также проведённых испытаний, и тем не менее они носят чисто консультативный характер, что предполагает необходимость Вашей собственной экспериментальной проверки поставляемой нами продукции на предмет её пригодности для Ваших конкретных объектов и способов применения. Применение, использование и переработка данных продуктов без осуществления контроля с нашей стороны находится целиком в сфере Вашей ответственности. Со своей стороны мы гарантируем в полной мере неизменное качество нашей продукции и её соответствие установленным образцам. В случае поступления новой информации о нашей продукции прежние рекомендации утрачивают силу.

PNZ-Hartwachs-Öl ♦ PNZ - Масло на твёрдом воске

- Свойства:** Масло на твёрдом воске PNZ представляет собой открытопористое, влагорегулирующее, бесцветное профессиональное средство для покрытия поверхностей из дерева и пробки, обладает сильной водоотталкивающей способностью и устойчивостью к воздействию продуктов питания и бытовых химикатов - DIN 68861. - 1С.
В сухом состоянии безвредно для людей, животных и растений - норма DIN 53160 и безопасно для детских игрушек - норма EN 71. Не содержит биоцидных катализаторов и консервантов, обладает отличным пропиточным свойством. Поставляется также в белом цвете.
- Сферы применения:** Средство применяется для всех изнашиваемых поверхностей внутри помещения, как то: деревянных полов, пробковых и древесно-стружечных плит, клеёного дерева, рабочих столов, мебели, терракотовых облицовок и неглазурованного кафеля, а также для покрытий в сырых помещениях, например, ванных и кухнях. Хорошо подходит для использования в детских садах и больницах.
- Способ применения:** Масло на твёрдом воске PNZ можно наносить ручным или механическим способом. Влажность древесины не должна превышать при этом 15%. Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и, при необходимости, отшлифованной. Отверстия и трещины необходимо обработать Ремонтной пастой PNZ.
Ручное покрытие: Первое покрытие нанести тонким слоем кистью, валиком или шпателем и приблизительно через 10 мин., пока поверхность не высохнет, снять излишки и затем втереть средство подушечкой. Оставить для просушки приблизительно на 8 - 10 часов (на ночь) в хорошо проветриваемом помещении, Покрыть вторично, не оставляя излишков, как в первом случае. Поверх Масла на твёрдом воске PNZ белого цвета, для защиты от истирания пигмента, рекомендуем нанести, как описано выше, в качестве третьего слоя бесцветное Масло на твёрдом воске PNZ. Затем окончательно высохшую поверхность (спустя прибол. 24 часа) можно отполировать Однодисковой полировочной машиной PNZ (с белой подушечкой) или электрополотёром с функцией пылесоса.
Механическое покрытие: Масло на твёрдом воске PNZ разлить равномерно небольшими каплеобразными порциями на деревянную поверхность, затем равномерно щётчным полотёром или однодисковой полировочной машиной досуха втереть масло в поверхность, не оставляя излишков. Спустя около 8 - 10 часов, процесс необходимо повторить. Затем, спустя 12 часов, на поверхность можно наступать. Подобная обработка поверхности повышает её износостойкость. Половицы из дерева и пробки можно обрабатывать отдельно, ещё до настила полов. Полное отвердевание покрытия наступает через 8 - 10 дней. До этого не класть никаких ковров. Работать при температуре не ниже + 8°C. Затем полы можно мыть Мылом для деревянных полов PNZ и осуществлять уход с помощью профилактической эмульсии PNZ. Сильно изнашиваемые и повреждённые места легко поддаются ремонту. Сначала их следует отмыть Очистителем грунта PNZ, затем покрыть Маслом на твёрдом воске PNZ. Никакой шлифовочной зачистки ремонтируемой поверхности не требуется. Средство проявляет себя на разных поверхностях по-разному, поэтому необходимы пробные покрытия.
- Уход за полом:** Насухо подмести, протереть слегка влажной шваброй или пропылесосить, к примеру, электрополотёром с функцией пылесоса (PNZ-УБОРЩИК). При сильном загрязнении добавить в помывочную воду Мыло для деревянных полов PNZ. Для последующего ухода пользоваться Профилактической эмульсией или Отделочным воском PNZ.
- Расход продукта:** В зависимости от поверхности и породы древесины - до 1 литра и более на 20 м². при одноразовой обработке. Для торцевых поверхностей и сильно впитывающих пород, как бук и т.п. рекомендуем трёхразовую обработку, как описано выше.
- Чистка инструмента:** Специальным разбавителем PNZ или лаковым бензином (уайт-спирит)
- Состав:** Изоалифатические соединения, натуральные растительные масла и воски, например, подсолнечное, рапсовое масло с местных посевных площадей, находящихся под адм. надзором, бодяковое, соевое масло, шеллачный, канделильский, карнаубский воск, микровоск и не содержащие свинца сиккативы. В белом масле содержатся титановые белила.
- Примечание:** При использовании нескольких банок с различными маркировочными номерами содержимое смешивать в более крупной ёмкости. VbF A III
Пропитанные составом тряпки держать в закрытой ёмкости или притопить в воде (опасность самовозгорания)
Высохшее средство относится к трудно воспламеняющимся - по норме TLA-053 и нормально воспламеняющимся - по норме DIN 4102 B2. UBA 26010014, Gis-код O60.
- Расфасовка:** 0,75 литра, 2,5 литра, 10 литров, 30 литров и более.

Наши рекомендации по технике применения данной продукции разработаны на основе тщательного анализа накопленных знаний и опыта, а также проведённых испытаний, и тем не менее они носят чисто консультативный характер, что предполагает необходимость Вашей собственной экспериментальной проверки поставляемой нами продукции на предмет её пригодности для Ваших конкретных объектов и способов применения. Применение, использование и переработка данных продуктов без осуществления контроля с нашей стороны находится целиком в сфере Вашей ответственности. Со своей стороны мы гарантируем в полной мере неизменное качество нашей продукции и её соответствие установленным образцам. В случае поступления новой информации о нашей продукции прежние рекомендации утрачивают силу.

PNZ-Lärchen+Zedern-Öl, farblos, lösemittelfrei PNZ - Масло для лиственницы и кедра, бесцветное, без растворителя

- Свойства:** Масло для лиственницы и кедра PNZ представляет собой масляную эмульсию для защиты и ухода за лиственничными и кедровыми породами древесины внутренней и наружной отделки. Масло для лиственницы и кедра PNZ - это чистое средство для ухода за древесиной, изготовленное из натуральных эмульсионных масел, предназначенных специально для этих древесных пород. Масло для лиственницы и кедра PNZ устойчиво к погодным воздействиям и ультрафиолетовому излучению, приготовлено без растворителя, имеет открытопористую структуру. В жидком состоянии Масло для лиственницы и кедра PNZ молочного цвета, в сухом состоянии бесцветно. Элементарный способ защитить Ваше дерево от погодных воздействий!
- ◆ Простота в обращении
 - ◆ Открытопористая - влагорегулирующая структура - отличная защита от ультрафиолетового излучения
 - ◆ Не имеет ограничительных маркировок
 - ◆ Не горючий, экологически чистый продукт
 - ◆ Кисть моется водой с мылом
- Сферы применения:** Масло предназначено для защиты и ухода за беседками, заборами, навесами для автостоянок, срубами, хозблоками, а также садовой мебелью и всеми другими деревянными конструкциями из лиственницы и кедра. Устойчивость к истиранию при покрытии полов на террасах не гарантируется.
- Способ применения:** При опасности грибкового поражения обработать Пропиточной грунтовкой PNZ. Загрязнения удалить с помощью Очистителя садовых конструкций PNZ. Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и свободной от пыли. Водоросли, жир и прочие загрязнения также удалить с помощью Очистителя садовых конструкций PNZ. Работать при температуре не ниже 8°C. Масло для лиственницы и кедра PNZ обильно нанести на деревянную поверхность в два-три слоя. Торцевые поверхности промазать до насыщения. Другое покрытие можно наносить уже после подсыхания масла, спустя 3 - 6 часов. Время окончательного высыхания покрытия: 8 - 12 часов. При сырой и холодной погоде время высыхания увеличивается. При последующих покрытиях поверх Масла для лиственницы и кедра PNZ можно наносить только продукты фирмы PNZ. По мере необходимости поверхность можно обновлять. Для подцветивания покрытия поверхность предварительно следует покрыть Глазурью для дерева PNZ а затем Маслом для лиственницы и кедра PNZ, это значительно улучшит защиту от ультрафиолетового излучения. Если позже появится желание изменить цвет поверхности, поверх Масла для лиственницы и кедра PNZ можно нанести Глазурь для дерева PNZ или Воск для дерева PNZ и Наружное масло PNZ. Средство проявляет себя на разных поверхностях по-разному. Поэтому необходимы пробные покрытия.
- Расход продукта:** На строганую поверхность: 1 литр прил. на 10 м² при однократном покрытии.
На шероховатую поверхность: 1 литр прил. на 6-8 м² при однократном покрытии.
- Складирование:** Хранить в прохладном, но не морозном помещении в плотно закрытой таре.
- Чистка инструмента:** Сразу после пользования вымыть водой с мылом.
- Цветовые гаммы:** Без цвета.
- Примечание:** При использовании нескольких банок с различными маркировочными номерами смешивать в более крупной ёмкости!
- Состав:** Облагороженные натуральные масла, вода и природные эмульгаторы.
- Расфасовка:** 0,75 литра, 2,5 литра, 10 литров, 30 литров и более.

Наши рекомендации по технике применения данной продукции разработаны на основе тщательного анализа накопленных знаний и опыта, а также проведённых испытаний, и тем не менее они носят чисто консультативный характер, что предполагает необходимость Вашей собственной экспериментальной проверки поставляемой нами продукции на предмет её пригодности для Ваших конкретных объектов и способов применения. Применение, использование и переработка данных продуктов без осуществления контроля с нашей стороны находится целиком в сфере Вашей ответственности. Со своей стороны мы гарантируем в полной мере неизменное качество нашей продукции и её соответствие установленным образцам. В случае поступления новой информации о нашей продукции прежние рекомендации утрачивают силу.

PNZ-Finishfill ◆ PNZ - Отделочный наполнитель

Защитная пропитка для торцов и кромок на натуральной основе.

- Свойства:** Отделочный наполнитель PNZ был специально разработан для пропитки кромок ламината, пробки, лакированного иощёного фабричного паркета, он препятствует впитыванию воды боковыми швами и торцами деревянных конструкций.
- Сферы применения:** Отделочный наполнитель PNZ готовый продукт для первичной обработки полов в местах, где имеются швы. Отделочный наполнитель PNZ предохраняет дерево от набухания, серения и впитывания воды на кромках, боковых швах и торцевых поверхностях при влажной уборке.
- Способ применения:** Обрабатываемый пол должен быть сухим и очищенным от пыли. Пол рекомендуется обрабатывать участками. Отделочный наполнитель PNZ следует наносить металлическим шпателем с закруглёнными углами или пластиковым шпателем. При этом нужно следить за тем, чтобы наполнитель непременно проникал внутрь швов. Чем глубже Отделочный наполнитель PNZ проникает в швы, тем большую водостойкость приобретает дерево. Наполнитель нужно размазать по поверхности как можно более тонким слоем. Чем лучше получится покрытие, тем быстрее и проще его можно отполировать. Полировать поверхность следует непосредственно после её обработки. Полировку необходимо завершить до того, как покрытие начнёт высыхать. Поэтому размер обрабатываемых участков должен гарантировать такую возможность. При больших поверхностях рекомендуется пользоваться однодисковой полировальной машиной с волоконистой подушечкой. Если таковой нет, для полировки можно использовать подходящую ткань. Небольшие участки можно полировать любой гладковолокнистой тканью. Если вид полированной поверхности идентичен её изначальному виду (до обработки Отделочным наполнителем PNZ), процесс полировки можно считать завершённым. До высыхания покрытия по полу ходить не рекомендуется. Чем лучше отполирован пол, тем скорее им можно будет пользоваться. При оптимальной обработке, нормальной температуре - 20°C и влажности воздуха - 50% по полу можно ходить, спустя приблизительно 2 - 3 часа. При недостаточной вентиляции, низкой температуре и не соответствующей влажности воздуха время высыхания может увеличиться.
- Расход продукта:** В зависимости от поверхности и качества обработки при исключительно тонких швах: 10 - 15 г./м².
- Складирование:** Хранить в прохладном, но не морозном помещении в плотно закрытой таре.
- Чистка инструмента:** Вымыть в Специальном разбавителе PNZ.
- Цветовые гаммы:** Без цвета
- Примечание:** VbF: A III
- Состав:** Деароматизированные углеводороды, облагороженные натуральные масла и воски.
- Расфасовка:** 1 литр, 2,5 литра, 10 литров, 30 литров и более.

Для заметок

Наши рекомендации по технике применения данной продукции разработаны на основе тщательного анализа накопленных знаний и опыта, а также проведённых испытаний, и тем не менее они носят чисто консультативный характер, что предполагает необходимость Вашей собственной экспериментальной проверки поставляемой нами продукции на предмет её пригодности для Ваших конкретных объектов и способов применения. Применение, использование и переработка данных продуктов без осуществления контроля с нашей стороны находится целиком в сфере Вашей ответственности. Со своей стороны мы гарантируем в полной мере неизменное качество нашей продукции и её соответствие установленным образцам. В случае поступления новой информации о нашей продукции прежние рекомендации утрачивают силу.

PNZ-High-Solid-Öl-Wachs, lösemittelfrei ♦ PNZ - Масляный воск повышенной твёрдости**Для нормально и сильно изнашиваемых паркетов, деревянных поверхностей и прочих объектов**

- Основа:** Масляный воск повышенной твёрдости PNZ изготовлен из отборных высококачественных натуральных восков и масел, не содержит никаких растворителей.
- Сферы применения:** Масляный воск повышенной твёрдости PNZ универсальное средство для всех нормально и сильно изнашиваемых деревянных поверхностей и паркетов внутри помещения. Особенно светлые древесные породы, как, например, клён после обработки Масляным воском повышенной твёрдости PNZ хорошо сохраняют свою светлую ровную текстуру. Воск служит отличным средством для обработки различных объектов.
- Свойства:** Не содержит растворителей - защищает - сохраняет - обладает антистатическим действием - препятствует скольжению - не пачкается - "дышит" - при высыхании обесцвечивается.
- Способ применения:** Влажность древесины не должна превышать 15%. Окончательная шлифовка дерева должна производиться инструментом, имеющим зернистость 150 ед. Поверхность должна быть сухой и абсолютно чистой. Загрязнения можно удалить Очистителем основы PNZ.
- Расход продукта:** Ориентировочно около 15 - 20 г/м² при одноразовом покрытии. Точное количество определяется опытным путём.
- Обработка полов:** Масляный воск повышенной твёрдости PNZ нанести шпателем и приблизительно через 30 мин. размазать по поверхности однодисковой полировальной машиной с белой подушечкой. Если древесина всё ещё способна впитывать можно нанести второй слой. Следить за тем, чтобы на поверхности не застаивались излишки воска. На древесину с сильной впитывающей способностью (бук и т.д.) средство можно нанести непосредственно полировальной машиной с бежевой подушечкой, а через 30 мин. отполировать полировальной машиной с белой подушкой.
- Обработка мебели:** Масляный воск повышенной твёрдости PNZ нанести на поверхность гладковолокнистой тканью и приблизительно через 30 мин. отшлифовать с помощью суперфинишного станка или вручную с помощью белой подушечки.
- Время сушки:** При необходимости нанесения второго слоя поверхность следует предварительно просушить в течение 12 часов. В зависимости от впитывающей способности дерева, температуры, влажности воздуха и самого дерева время высыхания второго слоя составит от 2 до 3 суток. Полная нагрузка на обработанную поверхность допустима после просушки в течение 7 - 10 дней (при температуре 20°C и влажности воздуха - 50%). При более высокой влажности и более низкой температуре время высыхания может быть значительно больше.
- Уход / чистка:** Для этого можно использовать Мыло для пола PNZ, Профилактическую эмульсию PNZ, Биовоск для пола PNZ, Воск для мебели PNZ, или Бальзам на пчелином мёде PNZ в зависимости от поверхности и нагрузки на неё.
- Примечание:** При использовании нескольких банок с разными маркировочными номерами их следует смешивать в более вместительной ёмкости. Пропитанные средством тряпки подвержены самовозгоранию, поэтому их следует хранить в плотно закрытой таре или в воде. Ёмкость следует плотно закрывать.
- Складирование:** В прохладном (не ниже +10°C) и сухом помещении в не вскрытой таре продукт может храниться в течение нескольких лет.
- Чистка инструмента:** Вымыть в Специальном разбавителе PNZ.
- Маркировка:** Инструкция по соблюдению техники безопасности и обращению с горючими веществами не предусмотрена. WGK 1. UBA 16440301. Gis-код: O 10.
- Состав:** Подсолнечное масло с местных посевных площадей, находящихся под административным контролем, ореховое, маковое и бодяковое масла, карнаубский, пчелиный, канделильский, шеллачный и керамимбийский воски.
- Расфасовка:** 0,75 литра, 2,5 литра, 10 литров, 30 литров и более.


Наши рекомендации по технике применения данной продукции разработаны на основе тщательного анализа накопленных знаний и опыта, а также проведённых испытаний, и тем не менее они носят чисто консультативный характер, что предполагает необходимость Вашей собственной экспериментальной проверки поставляемой нами продукции на предмет её пригодности для Ваших конкретных объектов и способов применения. Применение, использование и переработка данных продуктов без осуществления контроля с нашей стороны находится целиком в сфере Вашей ответственности. Со своей стороны мы гарантируем в полной мере неизменное качество нашей продукции и её соответствие установленным образцам. В случае поступления новой информации о нашей продукции прежние рекомендации утрачивают силу.

PNZ-Natürlicher Kalklöser ♦ PNZ - Натуральный растворитель извести способный к расщеплению на 100%

- Свойства:** Натуральный растворитель извести PNZ с нейтральным запахом служит для удаления извести с различных поверхностей и при правильном применении безопасен и исключительно надёжен.
- Сферы применения:** Натуральный растворитель извести PNZ служит для удаления известковых образований на всех используемых в домашнем хозяйстве поверхностях и всех бытовых агрегатах, как то: водонагревателях, душевых установках, кафельных плитах, увлажнителях воздуха и т.д.
- Способ применения:** Натуральный растворитель извести PNZ разбавить водой в пропорции приблизительно 1 чайная ложка на 0,5 литра воды. Обработать этим раствором обизвествленные приборы или поверхности, а затем смыть чистой водой.
- Туалет: 1 - 2 столовых ложки Натурального растворителя извести PNZ вылить в унитаз и размазать туалетным ёршем. Внутренний жёлоб по кромке унитаза опрыскать раствором (10 г. на 500 мл. воды) Аэрозольные пары не вдыхать. Через час - два унитаз вычистить.
- Кафель: Перед чисткой плиты и швы смочить водой. Небольшие отдельные участки кафеля опрыскать универсальным раствором растворителя извести. Оставить на короткое время (не более 1 мин.) и смыть чистой водой с помощью тряпки. При необходимости процедуру следует повторить. Средством нельзя обрабатывать мрамор, известняк и эмалированные поверхности.
- Умывальные раковины, душевые и ванны: Душевые состоят из многочисленных материалов, поэтому нужно обращать внимание на стойкость этих материалов к чистящим средствам. В случае сомнения нужно опробовать средство на незаметном участке поверхности или проконсультироваться у поставщика или мастера. Обработываемую поверхность опрыскать раствором извести и оставить раствор на 5 мин. на поверхности, затем ополоснуть водой и вытереть тряпкой. При необходимости процедуру следует повторить. Душевые головки (сетки) можно держать в растворе до 1 часа, а затем вымыть холодной водой.
- Кофеварки и прочие бытовые приборы: Перед обработкой следует ознакомиться с инструкциями производителей относительно способов удаления извести. Регулярное удаление извести предотвращает засорение нагревательной системы и значительно продлевает срок службы приборов. 1 - 3 столовых ложки (3 x 25 г.) растворить в 1 литре воды. Этим раствором обработать бытовую технику в соответствии с инструкцией производителя. Кофеварки после обработки раствором извести необходимо два - три раза основательно сполоснуть водой.
- Избегать прямого попадания растворителя извести на термостатические пластинки. Известковые брызги стереть тряпкой и смыть водой.
- Кастриולי, котелки, увлажнители воздуха, кипятильники, водонагреватели, цветочные вазы и цветочные горшки, туалетные стаканчики: Растворитель извести использовать в подогретом состоянии (не выше 60°C) в течение 5 - 10 мин. В холодном состоянии он должен действовать дольше. Затем смыть водой. При необходимости процедуру следует повторить.
- Электроутюги: Прежде всего ознакомиться с инструкцией производителя. Гладильные плитки утюгов, как правило, восприимчивы к различным кислотам. Растворитель извести влить в резервуар для воды остывшего утюга (вытащив вилку из розетки), поставить переключатель на "пар" и горизонтально поставить утюг на какую-либо сливную ёмкость. Раствор начнёт капать в обизвествленный паровой резервуар и затем вытекать через выходное отверстие для пара в сливную ёмкость. После этой процедуры устройство прополоскать водой. Смочить небольшим количеством Растворителя извести хлопчатобумажную ткань и протереть основание утюга, потом смыть остатки средства водой и насухо вытереть основание утюга.
- Посудомоечные машины: 2 - 4 столовых ложки Натурального растворителя извести PNZ влить в ресивер мощного средства, включить 60-ти градусную моечную программу (без ополаскивания) и при необходимости, в зависимости от степени обизвествления, повторить процедуру ещё раз.
- Стиральные машины: 5 - 6 столовых ложки Натурального растворителя извести PNZ влить в приёмный лоток мощного средства, включить 40-ка градусную программу стирки (без белья) и при необходимости, в зависимости от степени обизвествления, повторить процедуру ещё раз.
- Расход продукта:** В зависимости от степени обизвествления.
- Примечание:** Средство не следует применять на восприимчивых к кислотам поверхностях, таких как мрамор, известняк, анодированные поверхности и т.д. ввиду появления пятен. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. При случайном попадании в глаза или на слизистую оболочку последние следует промывать водой не менее, чем в течение 10 минут. UBA 260110021.
- Складирование:** Хранить в прохладном, но не морозном помещении.
- Состав:** Натуральная 100% -ная лимонная кислота.
- Расфасовка:** 200 мл.

Наши рекомендации по технике применения данной продукции разработаны на основе тщательного анализа накопленных знаний и опыта, а также проведённых испытаний, и тем не менее они носят чисто консультативный характер, что предполагает необходимость Вашей собственной экспериментальной проверки поставляемой нами продукции на предмет её пригодности для Ваших конкретных объектов и способов применения. Применение, использование и переработка данных продуктов без осуществления контроля с нашей стороны находится целиком в сфере Вашей ответственности. Со своей стороны мы гарантируем в полной мере неизменное качество нашей продукции и её соответствие установленным образцам. В случае поступления новой информации о нашей продукции прежние рекомендации утрачивают силу.

Для заметок

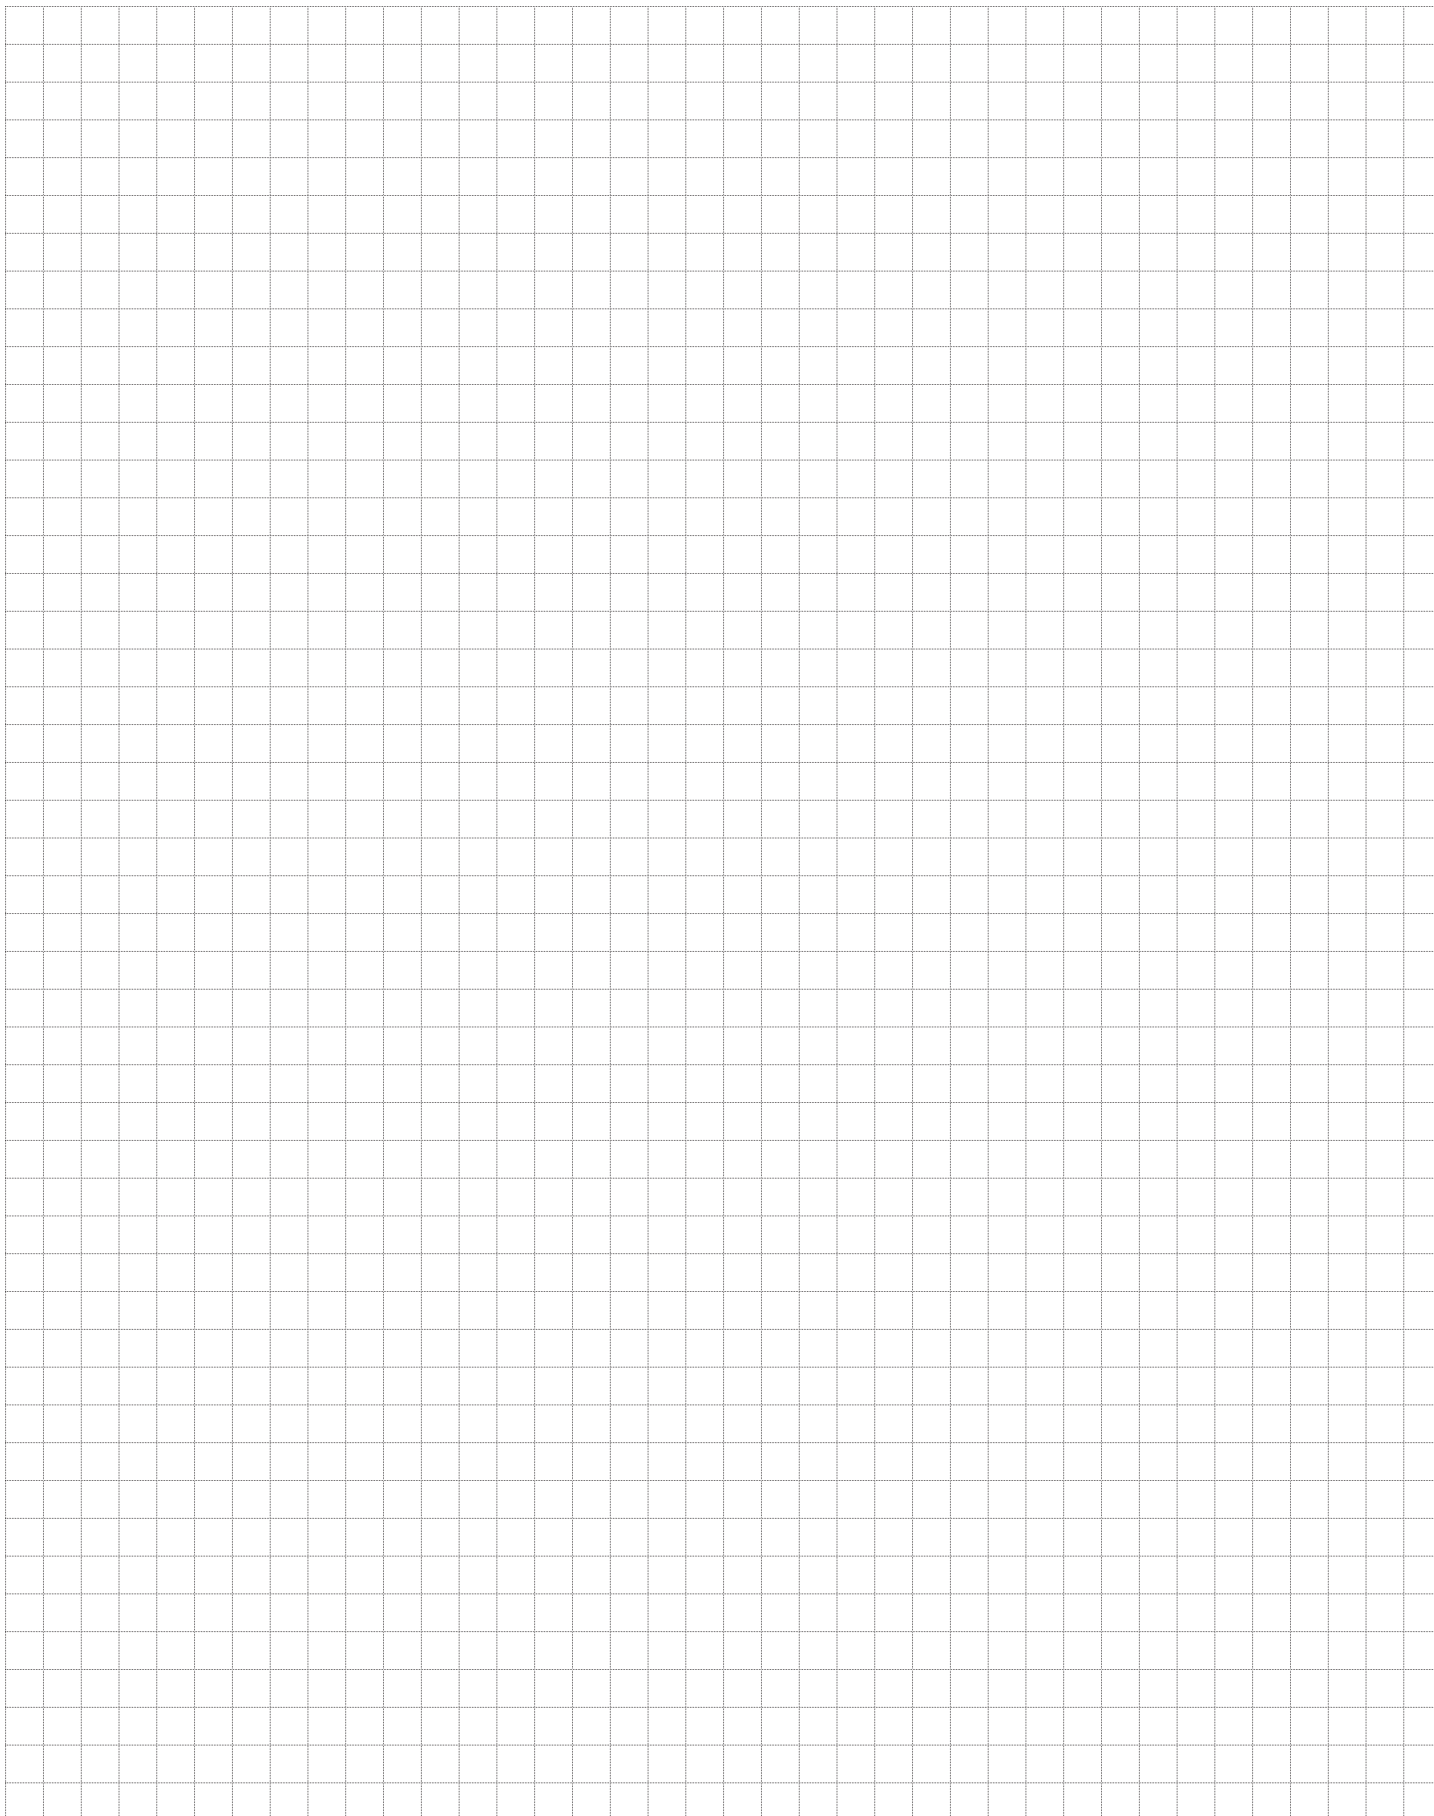



Наши рекомендации по технике применения данной продукции разработаны на основе тщательного анализа накопленных знаний и опыта, а также проведённых испытаний, и тем не менее они носят чисто консультативный характер, что предполагает необходимость Вашей собственной экспериментальной проверки поставляемой нами продукции на предмет её пригодности для Ваших конкретных объектов и способов применения. Применение, использование и переработка данных продуктов без осуществления контроля с нашей стороны находится целиком в сфере Вашей ответственности. Со своей стороны мы гарантируем в полной мере неизменное качество нашей продукции и её соответствие установленным образцам. В случае поступления новой информации о нашей продукции прежние рекомендации утрачивают силу.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

PNZ


Для Вашего дерева - всё самое лучшее
PNZ - Wachs-Beize ♦ PNZ - Восковая морилка

		
без цвета	ель натуральная	липа
		
дуб светлый	дуб тёмный	

Данная шкала цветовых оттенков выполнена путём сканирования, поэтому не исключены незначительные отклонения от оригинальных тонов. В зависимости от поверхности эффект может быть различным, поэтому рекомендуется делать пробные покрытия.

Для Вашего дерева - всё самое лучшее PNZ - Holz-Wachs ♦ PNZ - Воск для дерева

PNZ - ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА, для внутренних и наружных покрытий
 ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА W не содержит растворителя.
 ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА L содержит растворитель.
 ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА W и ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА L нельзя смешивать друг с другом.
 PNZ - ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА безвреден после высыхания в соответствии с нормой DIN 53160, не портится от пота и слюны., безопасен для обработки детских игрушек в соответствии с нормой EN 71.



Швейцария: проверен и допущен к применению Федеральным министерством здравоохранения и экологии, BAG T Nr. 82797. Степень токсичности: нулевая

Воск изготовлен на основе растительных высыхающих масел и обладающих водоотталкивающим свойством различных сортов воска.

Применяется для защиты и облагораживания всех пород древесины при внутренних и наружных покрытиях старых и новых, пилёных и строганных поверхностей.

Обладает отличным водоотталкивающим свойством и высокой водостойкостью (устойчив к воздействию водяных брызг). В сырых помещениях и при наружных покрытиях рекомендуется предварительная обработка Пропиточным грунтом PNZ.

	
без цвета № 1	белый античный № 2
	
кедр № 3	дуб средний/тсуга № 4
	
орех № 5	рустованный № 6
	
сосна № 7	дуб светлый № 8

Данная шкала цветовых оттенков напечатана типографским способом, поэтому не исключены незначительные отклонения от оригинальных тонов.

В зависимости от поверхности эффект может быть различным, поэтому необходимо делать пробные покрытия.

Сферы применения: Применяется для защиты и облагораживания местных и экзотических пород древесины при нанесении наружных и внутренних покрытий на фасадных облицовках, окнах, ставнях, садовых домиках, балконах, козырьках, беседках, гаражных воротах, стальных и потолочных панелях, мебели, полках и т.д.

Применяется для предварительной обработки новых полов, а также новой и выщелоченной мебели. Благодаря такой обработке значительно повышается устойчивость к воздействию самых разных жидкостей.

Расфасовка: 0,75 литра, 2,5 литра, 10 литров, 30 литров и более

Более подробную информацию Вы найдёте в нашем каталоге или на сайте: www.pnz.de

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

PNZ

Для Вашего дерева - всё самое лучшее PNZ - Holz-Lasur ♦ PNZ - Глазурь для дерева

- ♦ предназначена для наружных и внутренних покрытий.
- ♦ не содержит растворителя, разбавляется водой, не стекает, не пахнет, является экологически чистым продуктом.
- ♦ приготовлена на основе растительных масел.
- ♦ имеет открытопористую структуру и способность "дышать".
- ♦ устойчива к ультрафиолетовому излучению, воздействию воды, исключительно долговечна, пригодна для любой древесины.
- ♦ проста в применении, не отслаивается.
- ♦ отличное средство для обновления поверхностей.
- ♦ готовое к применению, весьма экономичное средство, поверх него могут быстро наноситься другие покрытия.
- ♦ имеет глянцевый шелковистый оттенок.
- ♦ производится в двух модификациях: как прозрачное и как непрозрачное (укрывистое) покрытие.



Безвредно после сушки. Устойчиво к воздействию слюны и пота: DIN 53160 и EN 7.

Сферы применения: Для всех конструкций из дерева, как то: деревянных профилей, балочных перекрытий, дверей, окон, панелей, фасадных облицовок, факхверка, заборов, балконов, садовых домиков, а также стойловых помещений и ульев.

Способ нанесения: С помощью кисти, валика или распыления. Дерево должно быть чистым, сухим и обезжиренным.

Новое наружное покрытие: Непропитанную мягкую древесину предварительно обработать один раз Пропиточным Грунтом PNZ. Нанести 2 - 3 покрытия Глазурью для дерева PNZ.

Восстановительное наружное покрытие: Отслаивающиеся старые покрытия соскоблить шлифовкой, несущую прочную основу 2 - 3 раза промазать Глазурью для дерева PNZ, при необходимости предварительно обработать один раз Пропиточным Грунтом PNZ.

Внутренние покрытия: Отслаивающиеся старые покрытия соскоблить шлифовкой, несущую прочную основу 1 - 2 раза промазать Глазурью для дерева PNZ.

Примечание: Глазурь ведёт себя на разных поверхностях по-разному, поэтому настоятельно рекомендуем наносить пробное покрытие.

При использовании нескольких банок с различными маркировочными номерами содержимое смешивать в более крупной ёмкости.

Приблизительно через час перестаёт налипать пыль.

Сушка:

Нанесение следующего покрытия: Приблизительно через 3 - 5 часов.

Окончательное отвердевание: Спустя 8 - 12 часов.

Расход продукта: 1 литр прибл. на 12 - 15 м² при нанесении одного слоя в зависимости от породы древесины и сорта глазури -прозрачная или матовая.

Расфасовка: 0,25 литра, 0,75 литра, 2,5 литра, 10 литров, 30 литров и более.

№ 1 без цвета	№ 2 белая глазурь	№ 3 сосна	№ 20 бук	№ 4 дуб	№ 5 кедр
№ 6 орех	№ 7 палисандр рустованный	№ 9 зелёная ель	№ 8 красный алмаз	№ 18 травянисто-зелёный	№ 21 топляк
№ 17 потолочная побелка	№ 16 нежно-серый	№ 15 сотованный серый	№ 13 сизо-голубой	№ 19 эбеновое дерево	

Данная палитра цветов напечатана типографским способом, поэтому не исключены незначительные отклонения от оригинальных тонов. Глазури проявляются на разной древесине по-разному. Поэтому рекомендуется наносить пробные покрытия.





ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ PNZ

PNZ - МАСЛО НА ТВЁРДОМ ВОСКЕ, PNZ - ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА (для наружных и внутренних покрытий), **PNZ - БИОВОСК** для ПОЛА, **PNZ - ВОСК - АНТИК, PNZ - ВОСК ДЛЯ МЕБЕЛИ, PNZ - ПРОПИТОЧНЫЙ ГРУНТ, PNZ - ОБНОВИТЕЛЬ, PNZ - МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА, НАТУРАЛЬНОЕ, PNZ - ЛАК** для ПОЛА, **PNZ - ЛЬНЯНАЯ ОЛИФА, PNZ - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, PNZ - ЗАЩИТА ОТ ДРЕВЕСНОГО ЧЕРВЯ, PNZ - ВОСКОВАЯ МОРИЛКА, PNZ - БАЛЬЗАМ, НА ПЧЕЛИНОМ ВОСКЕ, PNZ - ЛАК ДЛЯ ПРОБКИ, PNZ - МАСЛО ДЛЯ ЯХТ + САДОВОЙ МЕБЕЛИ. PNZ - ИЗОЛИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА, PNZ - ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА, PNZ - БЛЕСК ДЛЯ ПОЛА, PNZ - МЫЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ, МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА САДОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, PNZ - МАСЛО ДЛЯ ЛИСТВЕННИЦЫ И КЕДРА, PNZ - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ, PNZ - МАСЛО ДЛЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, PNZ - ОЧИСТИТЕЛЬ САДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ, PNZ - ЖИДКАЯ ЗАМАЗКА ДЛЯ ДЕРЕВА, PNZ - ОЧИСТИТЕЛЬ ТИКОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ, PNZ - НАРУЖНОЕ МАСЛО, PNZ - СРЕДСТВО ОБНОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ, PNZ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ, PNZ - ЦВЕТНОЕ МАСЛО, PNZ - МАСЛЯНАЯ ГЛАЗУРЬ, PNZ - ОТДЕЛОЧНЫЙ ВОСК, PNZ - ОТДЕЛОЧНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ, PNZ - БАНКИРАЙСКОЕ МАСЛО, PNZ - МЕБЕЛЬНОЕ МОЛОКО, PNZ - ЖИДКАЯ ЗАМАЗКА ДЛЯ ДЕРЕВА, PNZ - МАСЛЯНЫЙ ВОСК ПОВЫШЕННОЙ ТВЁРДОСТИ**

РАСТИТЕЛЬНЫЕ • НАТУРАЛЬНЫЕ • ЭКОЛОГИЧНЫЕ

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Для Вашего дерева - всё самое лучшее
PNZ - Antik-Wachs ♦ PNZ - Воск - антик

	
Без цвета	сосна
	
светло-коричневый	тёмно-коричневый

Данная шкала цветовых оттенков выполнена путём сканирования, поэтому не исключены незначительные отклонения от оригинальных тонов. В зависимости от поверхности эффект может быть различным, поэтому рекомендуется делать пробные покрытия.

Ваш торговый представитель:

