

PNZ-VERGILBUNGS- BLOCKER

der Sonnenblocker für Ihr Holz!

So schön wie am ersten Tag!

Holz, das ungeschützt dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, leidet wie die menschliche Haut unter den Folgen von zu reichhaltiger UV-Einstrahlung. Mit der Zeit ändern sich Struktur und Farbe - unschöne Verfärbungen wie Vergilbung oder Nachdunkeln treten auf und beeinträchtigen das natürliche Erscheinungsbild des Holzes.

Geben Sie den UV-Strahlen keine Chance!!

Diese Art von Verfärbung muss jedoch nicht sein! Wird das neue Holz sofort mit PNZ-VERGILBUNGSBLOCKER behandelt, ist ein lang anhalten der Schutz gegen Nachdunklung und Vergilbung gegeben, gerade bei hellen Hölzern wie Ahorn, Birke, Tanne, Fichte und vor allem Kiefer. Maßhaltigkeit und Lebensdauer dieser Hölzer werden deutlich verbessert.

Eigenschaften:


- lösemittelfrei
- für Innen und Außen
- verringert die durch UV-Einstrahlung verursachte natürliche Holzvergilbung
- vermindert deutlich das Schwund-, Riss- und Quellverhalten
- verlängert die Haltbarkeit des Holzes



Anwendungsbereiche:

- **Innenbereich:** gegen Verfärbung durch unterschiedlichen Lichteinfall z. B. bei Möbeln und Fußböden (unter Teppichen), Decken und Wandverkleidungen, usw.
- **Außenbereich:** zum Schutz vor UV-Strahlen bei Garten- und Holzhäusern, Zäunen, Carports, Gartenmöbeln, Holzverkleidungen und -fassaden, usw.

**Ob Ahorn, Birke, Kiefer...
PNZ-VERGILBUNGSBLOCKER -
und die Farbe hält immer!**

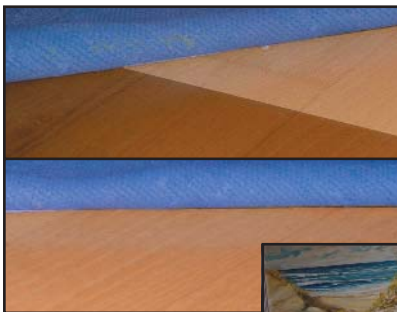

Trotz Sonne strahlende Farben!

Hinweis:

Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Bei einigen rötlichen Hölzern, wie Rosenholz, kann es auch zu Aufhellungen kommen. Probeanstriche sind daher unbedingt erforderlich.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt oder unter www.pnz.de

Verarbeitung:

- das unbehandelte Holz muss sauber, trocken (Holzfeuchte unter 18%) und fettfrei sein (bereits vergilbte Hölzer bis zum hellen rohen Holz abschleifen, da PNZ-VERGILBUNGSBLOCKER kein chemisches Bleichmittel ist)
- gut umrühren und durch Rollen, Streichen, Spritzen, Tauchen oder Walzen allseitig auftragen (Verarbeitung auch über Fertigungsstraßen möglich)
- Verarbeitungstemperatur nicht unter 8°C
- das behandelte Holz ist sofort stapelbar, ohne zu verkleben, und kann nach Trocknung (ca. 12-24 Stunden) mit allen PNZ-Produkten überarbeitet werden.

**PNZ-VERGILBUNGSBLOCKER
Ihr Holz wird es Ihnen danken!**

Verbrauch:

Je nach Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau) ca. 30-120 ml/m²

Ihr Fachhändler:

