



PRODUKTINFORMATION



Crayee Feinste Silikat-Kalkfarbe

Mach Dein Shabby Chic

- lösemittelfrei
- matt
- diffusionsoffen

Geeignet für: Crayee Silikat-Kalkfarbe ist geeignet für die kreative Gestaltung im Innenbereich oder Shabby Chic Kunst. Die Crayee Silikat-Kalkfarbe auf Basis von mineralischen Rohstoffen ist unbedenklich für Mensch und Umwelt. Optimal für die Anwendung im Innenbereich auf Kalk- und Zementputz, auf Gips- und Lehmputz, auf Beton, Backstein, auf Tapeten und rohem Holz, wie auch Möbel universell einsetzbar. Auch auf matten Dispersionsfarben und Silikonharzanstrichen einsetzbar. Die lösemittelfreie, mit Kieselsol vergütete Kalkfarbe eignet sich bestens für diese Untergründe. Durch die speziellen Inhaltsstoffe entsteht eine untrennbar mit dem Untergrund verbundene, mikroporöse Einheit. Durch diese Verkieselung wird eine perfekte Haftung auch auf kritischen Untergründen erreicht und bewirkt eine extrem gute Haltbarkeit.

Anwendung/Verarbeitung:

- Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein. (Mineralischer Untergrund zusätzlich tragfähig und chemisch neutral.)
- Eignet sind neben Holz auch für mineralische, poröse, saugfähige und wasserabweisende Flächen mit zumindest teilweise mineralischem Charakter.
- Auf optisch anspruchsvollen Flächen und im Streiflicht auf einheitliche Untergründe und sorgfältige Verarbeitung achten.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
- Trocknungszeit: mindestens 12 Std. pro Anstrich
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich ist empfehlenswert.
- Wichtig: Nass in Nass arbeiten, eine geschlossene Fläche gleichzeitig bearbeiten, von oben bis unten, von links nach rechts.

Aufbau: Gebinde vor dem Gebrauch gut aufrühren. Untergrundeignung prüfen: Hierbei Saugvermögen, Festigkeit sowie Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten, ggf. mit bis zu 10% Wasser verdünnen. Probefläche anlegen, um das Aufnahmeverhalten und das optische Erscheinungsbild auf dem jeweiligen Untergrund zu prüfen. Für ein einheitliches Oberflächenbild nur nass in nass arbeiten.

Verbrauch: 100-125 ml/m² je Anstrich auf glatten, normal saugfähigen Untergründen. 1 Liter Crayee Silikat-Kalkfarbe ist ausreichend für bis zu 8-10 m² pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden. Nach Bedarf mit Wasser verdünnen.

Reinigung: Pinsel und Streichwerkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und Seife reinigen. In längeren Arbeitspausen die Streichwerkzeuge in Wasser aufbewahren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • D-85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen



PRODUKTINFORMATION




Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Kaliwasserglas, Wasser, <5% organische Additive, Kieselsol, Aluminiumsilikate, Kreide, silikatische Füllstoffe, Titandioxid.

Wichtige Hinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Das Produkt ist alkalisch. Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken, Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010); Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC.

Gebindegrößen: 0,75 Liter und 2,5 Liter.

Farbtöne:

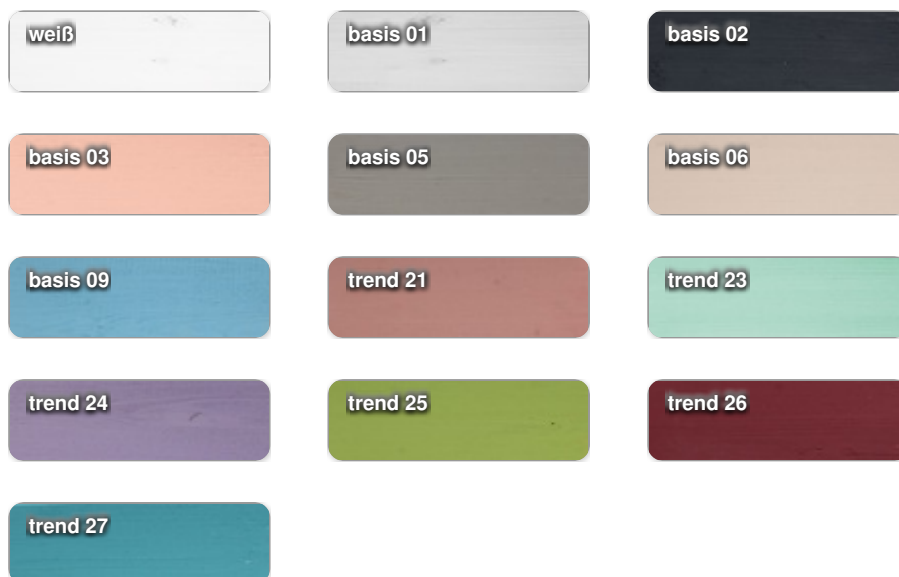

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • D-85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen